V.0351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0351**
Tanımı	Yonu taşı yüzeylerde kanal açılması
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	478,13	0,00	0,00
2023-2	290,63	0,00	0,00
2023-1	206,25	0,00	0,00
2022-3	133,13	0,00	0,00
2022-2	103,13	0,00	0,00
2022-1	103,13	0,00	0,00
2021	67,50	0,00	0,00
2020	57,19	0,00	0,00
2019	49,50	0,00	0,00
2018	45,00	0,00	0,00
2017	40,79	0,00	0,00
2016	37,98	0,00	0,00
2015	34,23	0,00	0,00
2014	32,81	0,00	0,00
2013	29,73	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

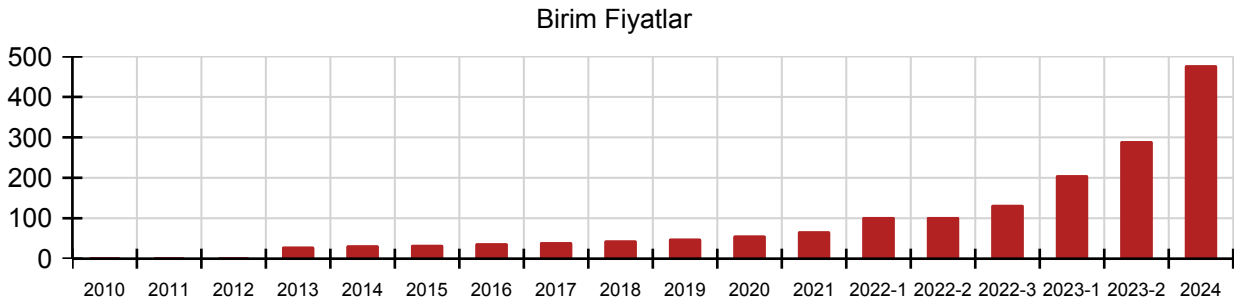

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak yonu taşı yüzeylerde en az 10 cm. genişlik ve 10 cm. derinlikte elektrik tesisatı ve benzeri tesisatın geçirilmesi için kanal açılmasında, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Açılan kanalın boyu mt. cinsinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Delik Açma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.