

V.1109/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1109/B
Tanımı	Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından ortalama 25 cm kalınlıkta ve 20-35 cm genişlikte farisili kaplama yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	8890,13	0,00	0,00
2023-2	5484,28	0,00	0,00
2023-1	3902,78	0,00	0,00
2022-3	2545,69	0,00	0,00
2022-2	2012,61	0,00	0,00
2022-1	1957,09	0,00	0,00
2021	1269,56	0,00	0,00
2020	1078,06	0,00	0,00
2019	935,73	0,00	0,00
2018	848,45	0,00	0,00
2017	765,71	0,00	0,00
2016	714,55	0,00	0,00
2015	636,69	0,00	0,00
2014	609,60	0,00	0,00
2013	550,14	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1109/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

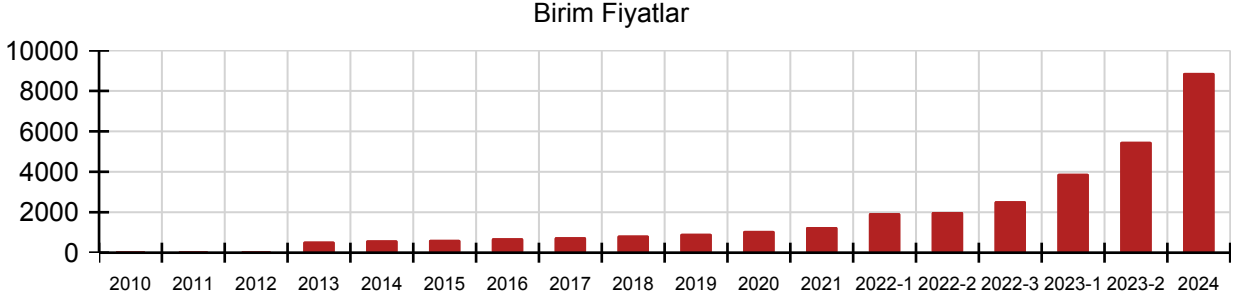

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak ortalama 25 cm. kalınlıktaki yonu taşından farisi genişliği 20-35 cm. arası olmak üzere poz no: V.1104/B şartlarıyla farisili kaplama yapılması işçiliği, farisi köşelerinde yassı kalem izi bırakılmadan ince dişli el tarağı ile işlenmesi farisi hatlarının şakulinde konulması, farisi köşelerine şakuli derz getirilmesi, akçe geçmez şakuli derzlerin alttaki taş uzunluğunun takriben ortasına gelecek tarzda şaşırtılması (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan farisili kaplamanın dış yüz alanı, varsa profil ve oymalar dikkate alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Farisi azami genişliği olan 35 cm. den fazla yüzler düz kaplama kabul edilir.

NOT : Bu imalatla farisinin iki köşesinde arasında fazla kullanılmaz ve taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1109/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.