

## V.1180/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1180/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından kurşunlu ve kenetli iki yüzü profilli ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 40791,91     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 24795,20     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 17580,05     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 11348,89     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 8791,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 8790,45      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 5754,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 4871,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 4217,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 3826,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 3466,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 3238,64      | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 2914,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 2792,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 2529,30      | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1180/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

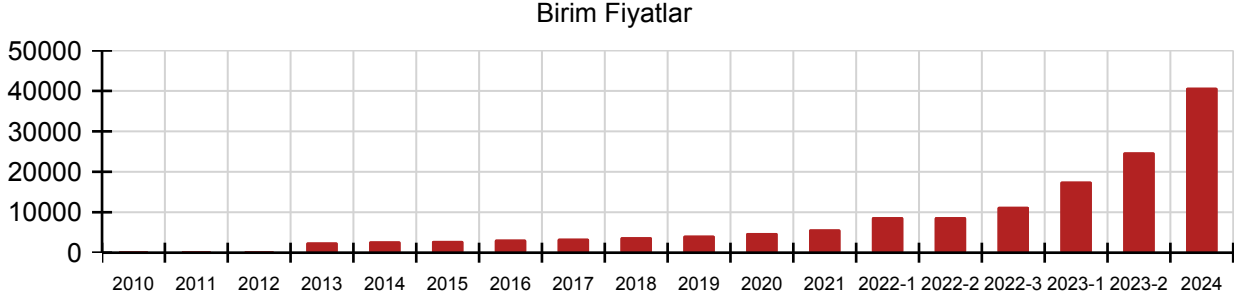

### Yapım Şartları

Poz no: V.1176/1 ve V.1177/A şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli iki yüzü profilli ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konulması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb.. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına % 50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1180/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |        |           |
| V.0129/A  |                 | Puzolan katkılı horosan duvar harcı<br>(kalın kum ile) | m³     | 0,002000  |
|           |                 | İşçilik:                                               |        |           |
|           |                 | İşleme                                                 |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat   | 20,000000 |
|           |                 | Profil Açılması                                        |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat   | 20,000000 |
|           |                 | Motif Oyulması                                         |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat   | 76,000000 |
|           |                 | Motif Çizilmesi                                        |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat   | 6,000000  |
|           |                 | Yerine Konması                                         |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat   | 4,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma                              |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat   | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.