

## V.1182/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1182/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından, kurşunlu ve kenetli iki yüzü profilli ve pahlı şebekeli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 48760,66     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 29638,95     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 21017,55     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 13567,64     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 10510,04     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 10509,20     | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 6879,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 5824,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 5042,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 4576,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 4146,23      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 3871,45      | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 3484,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 3339,20      | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 3024,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1182/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

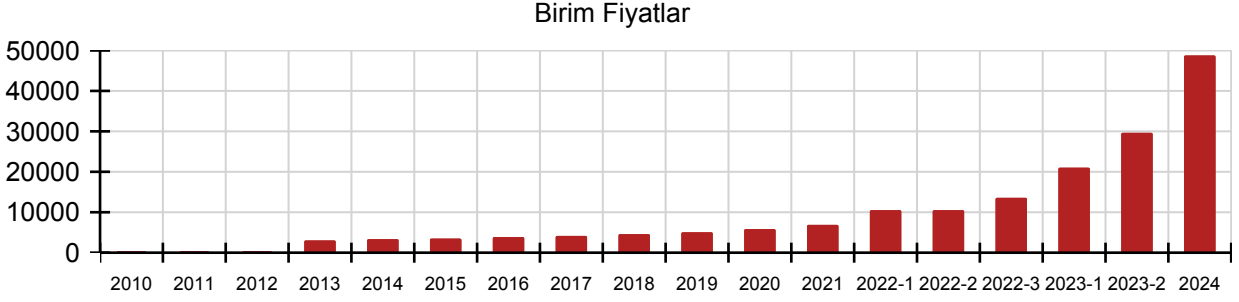

### Yapım Şartları

Poz no: V.1181/A şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli iki yüzü profil ve pahlı şebekeli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin ve pahlın inkişafı nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1182/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi         | Miktar     |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|
|           |                 | Malzeme:                                               |                |            |
| V.0129/A  |                 | Puzolan katkılı horosan duvar harcı<br>(kalın kum ile) | m <sup>3</sup> | 0,002000   |
|           |                 | İşçilik:                                               |                |            |
|           |                 | İşleme                                                 |                |            |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat           | 20,000000  |
|           |                 | Profil Açılması                                        |                |            |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat           | 20,000000  |
|           |                 | Motif Oyulması                                         |                |            |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat           | 104,000000 |
|           |                 | Motif Çizilmesi                                        |                |            |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat           | 3,000000   |
|           |                 | Yerine Konması                                         |                |            |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat           | 4,000000   |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma                              |                |            |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat           | 4,000000   |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.