

### 05.5.3.2-142 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 05.5.3.2-142                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tanımı  | AD3-140/25, 293 kg/Ad, Galvanizli, Çok Köşeli (poligon) Sac Aydınlatma Direği, üç konsollu tip (05.5.3.2- 2M pozundaki montaj bedeli ile direk ağırlığı -kg- çarpılarak malzeme bedeline eklenmiş, böylece montaj dahil birim fiyat elde edilmiştir) |
| Birimi  | Adet                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                                                                                                                                                                                                                         |
| Fasikül | 1. Bölge (2024 ve Öncesi)                                                                                                                                                                                                                            |

#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 140,64          |
| 2016   | 1446,72      | 451,22        | 164,08          |
| 2017   | 1574,37      | 495,17        | 184,59          |
| 2018   | 1731,71      | 568,42        | 219,75          |
| 2019   | 2515,48      | 755,94        | 301,79          |
| 2020   | 2731,08      | 808,68        | 331,09          |
| 2021   | 3565,96      | 902,44        | 380,90          |
| 2022-1 | 8404,10      | 1447,42       | 629,95          |
| 2022-2 | 8404,10      | 1447,42       | 629,95          |
| 2022-3 | 8404,10      | 1447,42       | 629,95          |
| 2023-1 | 15703,17     | 2549,10       | 1142,70         |
| 2023-2 | 15703,17     | 2549,10       | 1142,70         |
| 2024   | 25368,59     | 4453,60       | 2056,86         |

### 05.5.3.2-142 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Birim Fiyatları Grafiği

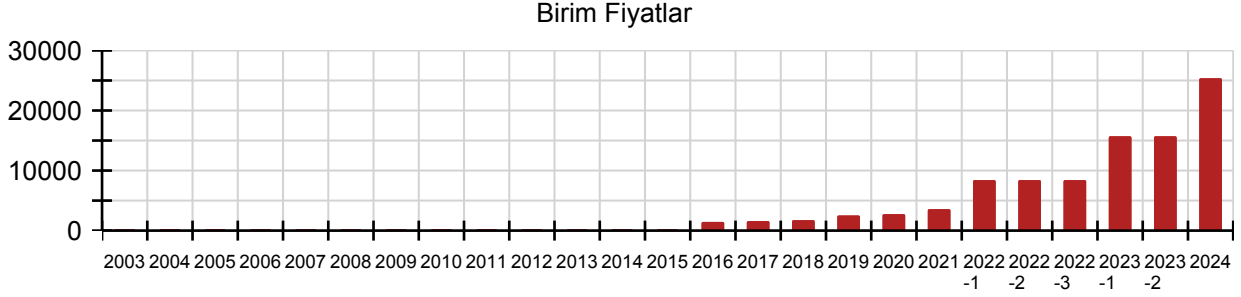

#### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine, standardına ve tasdikli statik projesine uygun olarak en az 3 mm kalınlığında sacdan, çok köşeli (poligon) konik, şekilde ve sıcak tek daldırma çinko ile galvanizlenmiş olarak imal edilmiş sac direk, örnek : 5.5.3.1.' in aynı. Montajda kullanılan; galvanizli sac tablo cıvata, somun, rondela, ankraj cıvatası malzeme bedeline dahildir.

b) Montaj: Galvanizli Sac Aydınlatma Direkleri, temel seçim tablosunda belirtilen temel şekli ve ölçülerinde hazırlanan temele montaj edilecektir. Bu direkler ankraj temelli olarak montaj edilecektir. Ödemede, birim fiyat kitabındaki direğin ağırlığı esas alınacaktır. Nakliye ve nakliye sigortası, beton temelin hazırlanması, çıkacak toprağın idarece gösterilen yere atılması, kullanılan kum, çimento vs. malzemelerin bedeli her türlü kaplama ve zeminde çukur kazılması, bozulan tretuar ve kaldırımların eski hale getirilmesi montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 05.5.3.2-142 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.