

## V.1400/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1400/B

**Tanımı** Hidrolik kireç katkılı horasan harcı ile yonu taşından düz ayak veya benzeri som imalat yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 10302,36     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 6287,89      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4412,99      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2846,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2217,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2186,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1422,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1161,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1006,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 824,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 732,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 683,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 608,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 503,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 453,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1400/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

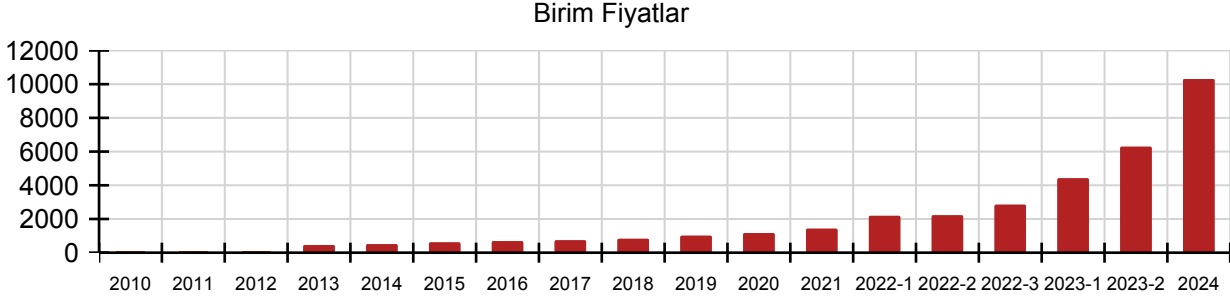

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu taşından düz ayak ve benzeri som imalat yapılması, kare kesit ayaklarda her sıranın en çok iki taştan teşkili dikdörtgen kesitli ayaklarda sıraların birinin en çok üç, diğerinin en çok dört taştan teşkili, taş yüzlerinin kenar ve köşelerinin gönyesinde olmak üzere ince dişli el tarağı ile işlenmesi, kenarlarda yassı kalem izi bırakılmaması, taşların içe gelen yüzlerini kaba dişli tarakla işlenmesi, şakuli derzlerdeki yan yüzlerde yatak satırlarının kenardan itibaren 5 cm.lik kısmın yüze dik olarak kaba dişli tarakla yontulması, şakuli derzlere testere çekilerek taşların akçe geçmez tarzda yontulması, şakulli derzlere testere çekilerek taşların akçe geçmez tarzda birbirine yanaştırılmaları, taşların yerlerine gönyesinde şakulinde ve terazisinde olan birer sıra halinde poz no: V.0130/C harcı ile konmaları, sıraların üzerinden harcın akışkanlığı artırılarak akıtılarak boşlukların doldurulması şerbetin dışarı sızması için derz yüzlerine leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) sürülmesi, imalatın bitiminde taş yüzünde kalabilecek peşlerle harç lekelerinin ince dişli el tarağı ile taş yüzü bozulmadan temizlenmesi işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Görünen yüzlerin alanları toplamı cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

## V.1400/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                 | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|----------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                               |        |           |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı | m³     | 0,030000  |
|           |                 | İşçilik:                               |        |           |
|           |                 | Taşın Hazırlanması                     |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları           | Saat   | 35,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                         |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                        | Saat   | 6,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma              |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                   | Saat   | 6,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.