

V.1669/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1669/1
Tanımı	Hidrolik kireç harcı ile malakari stalâkitli sıva yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	24258,94	0,00	0,00
2023-2	14803,90	0,00	0,00
2023-1	10518,64	0,00	0,00
2022-3	6814,54	0,00	0,00
2022-2	5318,11	0,00	0,00
2022-1	5257,36	0,00	0,00
2021	3435,18	0,00	0,00
2020	2909,78	0,00	0,00
2019	2511,01	0,00	0,00
2018	2267,73	0,00	0,00
2017	2047,68	0,00	0,00
2016	1908,88	0,00	0,00
2015	1710,11	0,00	0,00
2014	1637,45	0,00	0,00
2013	1481,03	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1669/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

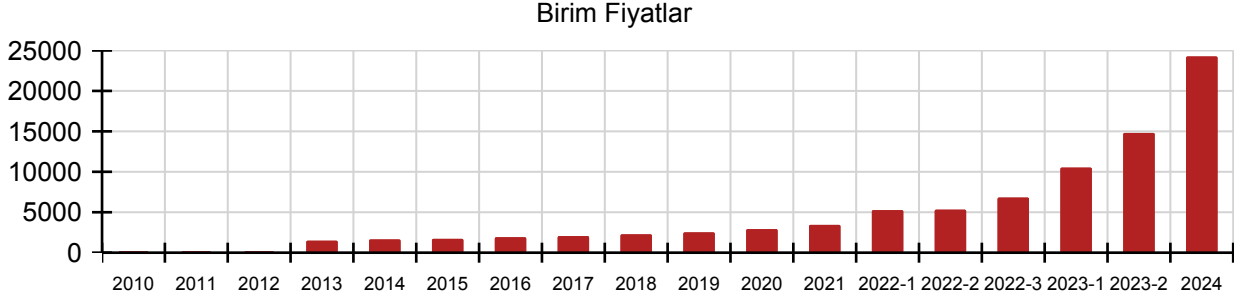

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya örneğine uygun olarak müteahhitçe hazırlanarak idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak hidrolik kireç harcı ve mermer tozu harcı ile malakari Stalâktit yapılması, Stalâktit yapılacak satıh-taki bozuk kısımların düzeltilmesi veya kırık kısımların tamir edilmesinden sonra poz no: V.0104F harcı ile ortalama 4 cm. kalınlıkta alt tabaka sıvanın yapılması, harç priz yapıcaya kadar 8 saat ara ile sulanması, üzerine poz no: V.0115B harçla ortalama 1 cm. kalınlıkta olmak üzere Stalâktitlerin yapılması, Stalâktitlerin kenar ve köşelerin keskin olarak kesilmesi ve motiflerinin muntazam çıkarılması, yüzlerini çelik mala ile perdahlanması, harç pirizini tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1669/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m³	0,040000
V.0115/B		Hidrolik kireçli sıva harcı (mermer tozlu; son katlar için)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	70,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.