

V.1692/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1692/A01

Tanımı Taş tozu (küfeki tozu vb.) Ve kireç harcı ile kabartma hendesi tezyinatlı müzeyyen malakari yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	10876,15	0,00	0,00
2023-2	6642,70	0,00	0,00
2023-1	4715,15	0,00	0,00
2022-3	3062,13	0,00	0,00
2022-2	2386,76	0,00	0,00
2022-1	2375,11	0,00	0,00
2021	1541,03	0,00	0,00
2020	1301,74	0,00	0,00
2019	2118,63	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1692/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

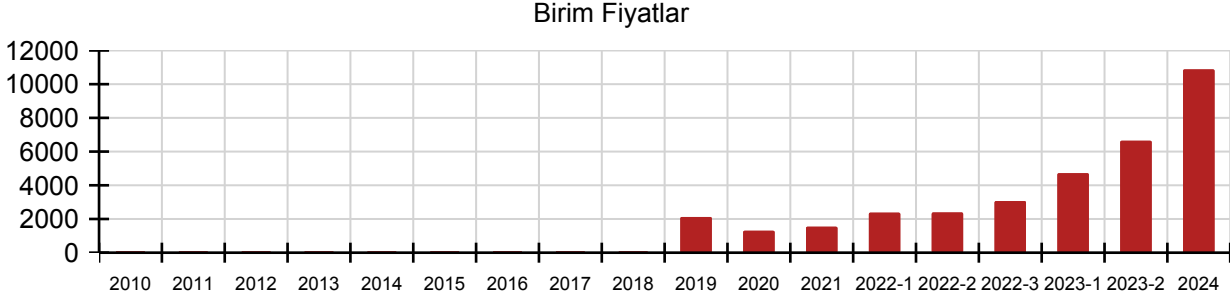

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya örneğine uygun olarak yüklenici tarafından hazırlanarak idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine göre V.0129/1 küfeki tozu takviyeli harç ile kabartma hendesi tezyinatlı müzeyyen malakari yapılması, üst tabaka harcı kendisini çektikten sonra malakari motifler sıva yüzüne çizilerek poz no:04.V37/5 toprak boya ile desenin boyanması ve köşelerin kırılmaması yüzlerinin oyulmaması veya çizilmemesi, zeminin düzgün bir tarzda yontulması, engebeli bırakılmaması şartlarıyla her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kabartma malakarinin zemini çevrelediği alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Motiflerin girinti ve çıkıntıları ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Kabartma kısımlar ölçüden düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1692/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/1		Yağlı kireç ve küfeki tozu harcı ile tezyinat altı yüzey harcı (nefaset sıvası-son katlar için)	m³	0,011000
04.V37/5		Toprak boya	kg	0,150000
		İşçilik:		
		Renkli Zemin Çekilmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,250000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,600000
		Malakari Sıva Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,750000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000
		Desen Çizilmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Tezyinat Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	27,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.