

KGM/16.130/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/16.130/K-HR

Tanımı Her türlü inşaat (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler ve betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda ve suda her dozda demirli beton (C30/37 Hazır beton harcı ile)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5685,34	0,00	0,00
2025-Kasım	5646,98	0,00	0,00
2025-Ekim	5589,38	0,00	0,00
2025-Eylül	5492,24	0,00	0,00
2025-Ocak	4974,09	0,00	0,00
2024	3941,59	0,00	0,00
2023-2	2591,09	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2205,08	0,00	0,00
2022-3	1514,64	0,00	0,00
2022-2	1355,86	0,00	0,00
2022-1	899,90	0,00	0,00
2021	482,56	0,00	0,00
2020	420,63	0,00	0,00
2019	363,69	0,00	0,00
2018	305,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.130/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

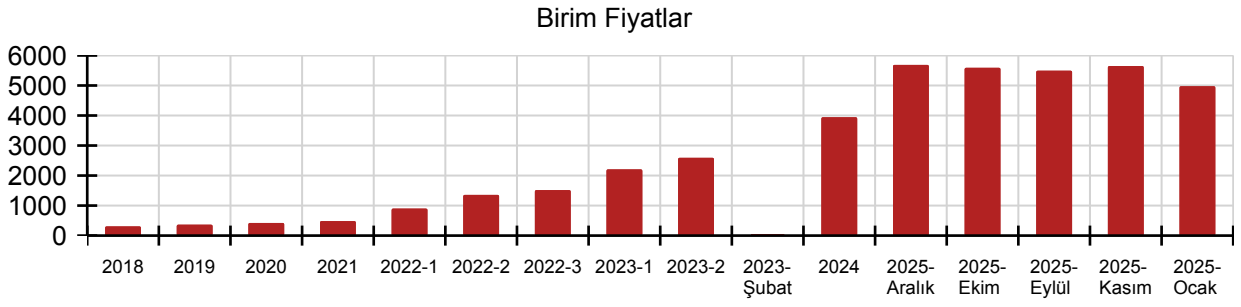

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.130/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m ³	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,400000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,180000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,360000
03.527		Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,060000
KGM/21.040		Menfezlerde Düz Yüzeyle, Rendeli Beton ve Betonarme Kalıbı	m ²	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.