

KGM/3782/102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/3782/102

Tanımı H2 SINIFI KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ ANAHAT YAPILMASI (Malzeme Bedeli Dahil) (Genleşme Ekleri Dahil)

Birimi m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2534,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1353,80	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	1086,11	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

KGM/3782/102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

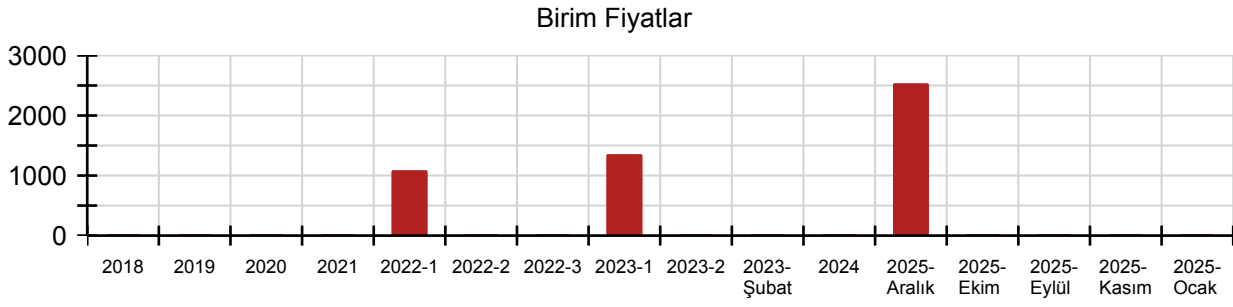

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Hat Boyu (m): 100		
KGM/3782/104		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK RAYI (B TİPİ) YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	m	100,000000
KGM/3782/106		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK KUTU PROFİLİ YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	m	100,000000
KGM/3782/107		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK TAKOZU (B TİPİ RAY İÇİN) YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	76,000000
KGM/3782/108		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK TAKOZU (B TİPİ RAY İÇİN) (Malzeme bedeli dahil)	Adet	76,000000
KGM/3782/109		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK KUTU PROFİLİ ARA BAĞLANTI ELEMANI YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	25,000000
KGM/3782/110		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK KUTU PROFİL İÇİN DİRSEK YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	76,000000
KGM/3782/123		SÜPER RAIL EKO KÖPRÜ OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil) (C125 PROFİLDEN)	Adet	76,000000
		100 m için toplam		
		Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,99)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.