

KGM/3782/102-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/3782/102-M
Tanımı	H2 SINIFI KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ ANAHAT MONTAJI (Genleşme Ekleri Dahil)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	612,79	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	162,34	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	83,01	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/102-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

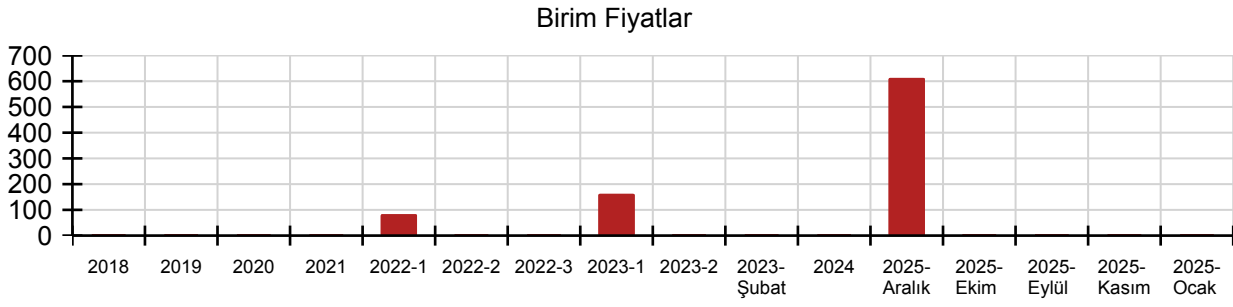

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/102-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Hat Boyu (m): 100		
KGM/3782/104-M		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK RAYI (B TİPİ) MONTAJI	m	100,000000
KGM/3782/106-M		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK KUTU PROFİLİ MONTAJI	m	100,000000
KGM/3782/108-M		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK TAKOZU (B TİPİ RAY İÇİN) MONTAJI	Adet	76,000000
KGM/3782/109-M		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK KUTU PROFİLİ ARA BAĞLANTI ELEMANI MONTAJI	Adet	25,000000
KGM/3782/110-M		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK KUTU PROFİL İÇİN DİRSEK MONTAJI	Adet	76,000000
KGM/3782/123-M		SÜPER RAIL EKO KÖPRÜ OTOKORKULUK DİKMESİ MONTAJI (C125 PROFİLDEN)	Adet	76,000000
		100 m için toplam		
		Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,99)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.