

## KGM/3792/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/3792/1

**Tanımı** Yüksek Dayanımlı Öngerme Çeliği Temini (0,5 inç halat) (Tip 270K)

**Birimi** Ton

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 44487,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 43825,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 42887,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 42612,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 38437,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 36250,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 30687,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 25162,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 21875,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 21875,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 14625,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 7250,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 4750,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 4750,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 3875,00      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3792/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

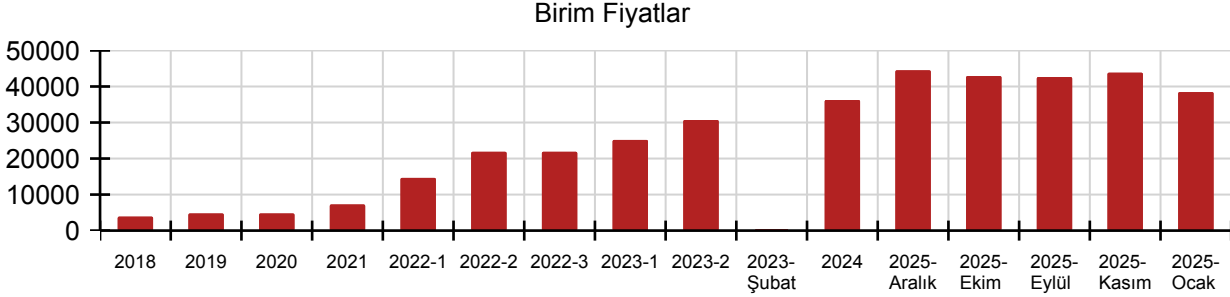

### Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, inşaat bünyesine giren yüksek dayanımlı öngerme çeliğinin (halatının) temini.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Yüksek dayanımlı öngerme veya sonradan çekim (Artgerme) için halatın; bedeli, germe için bırakılan ilave uzunluklar, çap ve ağırlık toleransları, imal ve işlemeden doğan fazlalıklar ve bağ teli karşılığı bütün zayıf bedeli ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Öngerme halatının; yerlerine konulması, gerilmesi, gevşetilmesi ve kesilmesi işçiliği ile yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.

Ölçü:

İnşaatın bünyesine giren Öngerme halatının proje boyutları üzerinden hesaplanan ton cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3792/1'deki "Yüksek Dayanımlı Öngerme Çeliği Temini (0,5 İnç Halat) (Tip 270 K)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Projesine göre kullanılması gereken kablo uzunluğu (sonradan gerilmelilerde kablonun iki tespit konu arasındaki kablo uzunluğu) ile metre birim ağırlığının çarpımı suretiyle bulunan miktarıdır.

## KGM/3792/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar      |
|-------------|-----------------|--|--------|-------------|
| 10.200.3703 | 04.281/3        | Öngerme halatı (Ø 0,5 inç) (Tip 270 K)<br>(TS EN 1537) | kg     | 1000,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.