

KGM/70.011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/70.011

Tanımı Her kesit ve genişlikte beton kaplamalı kenar, refüj ve kafa hendeklerinin temizliği

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 242,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 240,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 235,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 228,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 196,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 149,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 96,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 68,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 48,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 41,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 36,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 25,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 21,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 18,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 15,23 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

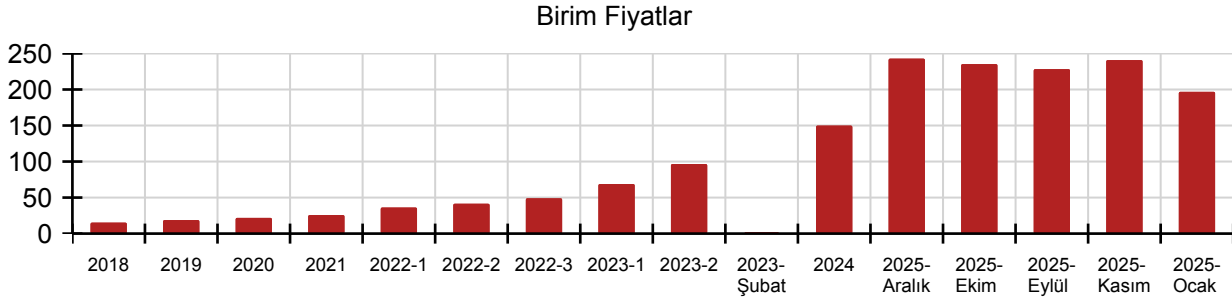

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, her kesit ve genişlikte beton kaplamalı kenar, refüj ve kafa hendeklerinin temizliğinin yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Ekip ve ekipmanın iş başında temini, her kesit ve genişlikte beton kaplamalı kenar, refüj ve kafa hendeklerinde birikmiş olan ve akışı engelleyen birikintinin el ile kazılarak kabartılması, atık maddelerin toplanması, hendek dışına çıkartılması, hendek içinin süpürülerek temizlenmesi, çıkan malzemenin araca yüklenmesi, uygun depo yerine taşınması, serilip düzeltilmesi, iş başında ve depo yerinde her türlü yatay ve düşey taşıma yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Temizliği yapılan beton kaplamalı kenar, refüj ve kafa hendeklerinden çıkarılan malzemenin metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.011'deki "Her Kesit ve Genişlikte Beton Kaplamalı Kenar, Refüj ve Kafa Hendeklerinin Temizliği" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/70.011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Her kesit ve genişlikteki beton kaplamalı kenar, refüj ve kafa hendeklerinde birikmiş olan teressubatin elle kazılarak kabartılması, atık maddelerin t | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| | | Kenar ve Refüj hendeklerinden çıkan =1 m ³ F = K x 0,00017 x (Karekök) MxAxY (M=5000 m, A=1, Y=1,6) | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| 07.005/K(Atk-1) | | Atık Malzeme Nakli, Y=1,6 (5 km) | m ³ | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.