

KGM/70.016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/70.016

Tanımı Tretuvarsız bordür tiplerinin temizliği

Birimi m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	73,03	0,00	0,00
2025-Kasım	72,11	0,00	0,00
2025-Ekim	70,48	0,00	0,00
2025-Eylül	68,29	0,00	0,00
2025-Ocak	59,20	0,00	0,00
2024	44,99	0,00	0,00
2023-2	27,59	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18,16	0,00	0,00
2022-3	12,89	0,00	0,00
2022-2	10,33	0,00	0,00
2022-1	9,23	0,00	0,00
2021	5,90	0,00	0,00
2020	4,95	0,00	0,00
2019	4,23	0,00	0,00
2018	3,39	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

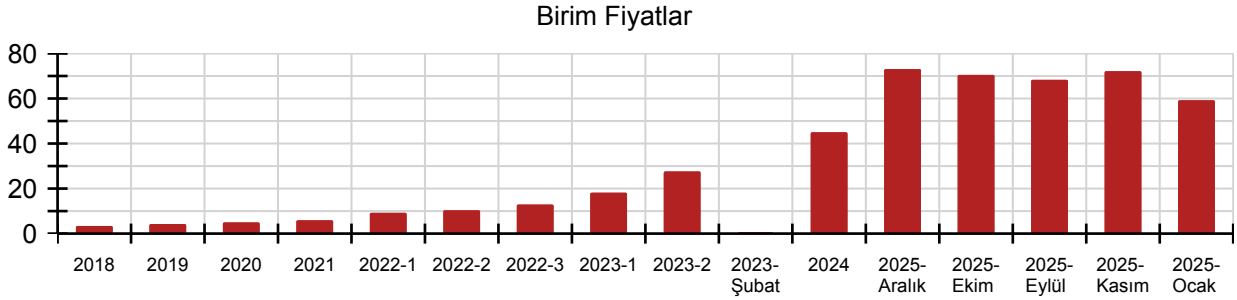

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, tretuvarsız bordür diplerinin temizliği.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine, ekip ve ekipmanın iş başında temini, bordür diplerindeki biriken malzemenin kazılması ve kazılan mahallin süpürülerek temizlenmesi, bozulan yerlerin tesviyesi, çıkan malzemenin araca yüklenmesi, uygun depo yerine taşınması, serilip düzeltilmesi, teknik nezaret işleri, iş başında ve depo yerinde her türlü yatay ve düşey taşıma yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Temizliği yapılan bordür diplerinin metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.016'daki "Tretuvarsız Bordür Diplerinin Temizliği" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/70.016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Teknik nezaret bedeli:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,050000
		Bordür diplerinde birikmiş malzemenin temizlenmesi ve süpürülmesi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		Toplanan malzemenin vastılara yüklenmesi, boşaltılması ve uzaklaştırılması:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		İşçilerin ve işaretlerin işbaşına getirilip, götürülmesi:		
		Kazı Malzemesi Nakli = $0,005 \text{ m}^3 \text{ F} = \text{K} \times 0,00017 \times (\text{Karekök}) \text{ M} \times \text{A} \times \text{Y}$ (M=5000 m, A=1, Y=1,6)		
KGM/60.006		Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işareemesi için malzeme temini, İşareeme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması	Gn	0,000830
07.005/K(Kz)		Kazı Nakli (5 km)	m ³	0,005000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.