

KGM/08.009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|---|
| Poz No | KGM/08.009 |
| Tanımı | Makina ile elenmiş kum-çakıl (gronülometrik) hazırlanması |
| Birimi | m ³ |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 241,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 238,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 233,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 226,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 195,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 149,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 93,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 61,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 44,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 36,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 31,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 19,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 16,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11,45 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

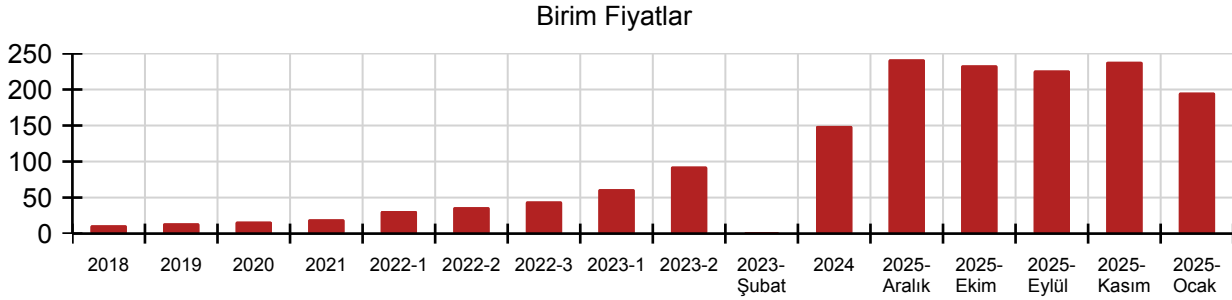

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, makine ile elenmiş granülometrik kum, çakıl hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kum ve çakılın; ocaklardan veya derelerden çıkarılması, depolanması veya taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, granülometriyi elde edecek şekilde elenmesi, elenmiş malzemenin vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, figüre edilmesi, granülometri ve agrega özellikleri araştırma işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Makine ile elenmiş granülometrik kum, çakılın elek yerinden iş başına nakli.

Ölçü:

Makine ile elenmiş granülometrik kum, çakılın ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/08.009 pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Not:

(1) Figüre istenilen yerde ve boyutta olacaktır.

(2) Yüklenici figüreyi, Yapı Denetim Görevlisi teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

(3) Makine ile kum ve çakılın; ocaklardan elde edilmesinde elek, malzemenin çıkarıldığı ve depo edildiği ocak yerinde kurulacaktır.

Ancak, ocağın konumu, su durumu vb. şartları nedeniyle elek veya elek-konkasör grubu İdarenin yazılı izniyle ocak dışında, İdarece gösterilecek yerde kurulabilir bu durumda elek artığı malzeme için ödeme yapılmaz.

KGM/08.009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Çıkarma, depolama karşılığı: | | |
| 03.501 | | Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP) | Saat | 0,014000 |
| | | Eleğe yükleme karşılığı: | | |
| | | Eleme karşılığı: | | |
| | | Vasıtalara yükleme karşılığı: | | |
| | | Boşaltma figüre karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |
| | | Granülometri ve evsaf araştırma işleri karşılığı: | | |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.