

KGM/1914 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/1914

Tanımı 1 Saatlik rodmikser makinasının ücreti (Takriben 100 HP gücünde saatte ortalama 50 m³ kapasiteli)

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2496,80	0,00	0,00
2025-Kasım	2445,52	0,00	0,00
2025-Ekim	2405,89	0,00	0,00
2025-Eylül	2335,33	0,00	0,00
2025-Ocak	2020,43	0,00	0,00
2024	1568,10	0,00	0,00
2023-2	1001,27	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	692,12	0,00	0,00
2022-3	562,47	0,00	0,00
2022-2	486,58	0,00	0,00
2022-1	360,88	0,00	0,00
2021	217,36	0,00	0,00
2020	187,90	0,00	0,00
2019	161,33	0,00	0,00
2018	132,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1914 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

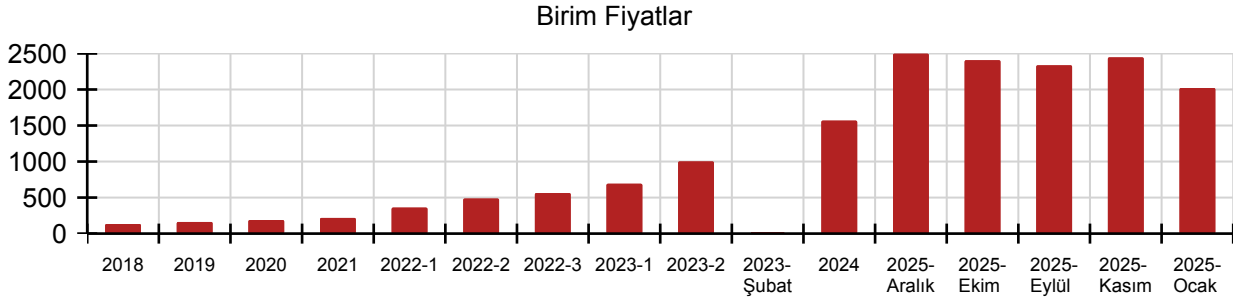

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1914 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1099	03.056	Rodmikser (takriben 100 HP gücünde 50 m ³ /saat kapasiteli)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
		(Yakıt ve Yağ karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	8,550000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,400000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	2,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.