

KGM/08.027/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/08.027/K

Tanımı Ocak taşından kemer inşaatı için çaplanmış moloz taş hazırlanması

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3743,06	0,00	0,00
2025-Kasım	3708,72	0,00	0,00
2025-Ekim	3618,01	0,00	0,00
2025-Eylül	3505,57	0,00	0,00
2025-Ocak	3030,18	0,00	0,00
2024	2295,28	0,00	0,00
2023-2	1395,22	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	863,66	0,00	0,00
2022-3	567,98	0,00	0,00
2022-2	443,03	0,00	0,00
2022-1	431,28	0,00	0,00
2021	280,36	0,00	0,00
2020	230,57	0,00	0,00
2019	197,06	0,00	0,00
2018	155,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.027/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

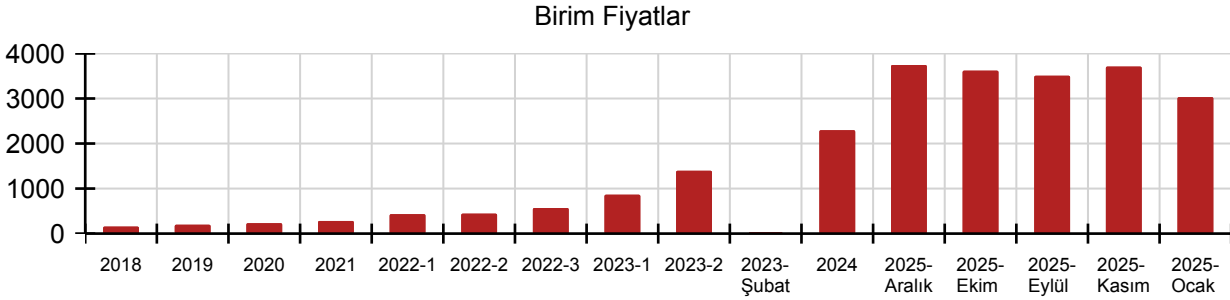

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından kemer inşaatı için çaplanmış moloz taş hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın; ocaklardan çıkarılması, çürüklerin ayıklanması, seçilmesi, kemer inşaatına uygun olarak moloz taşların çaplanması, ocak yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Kemer inşaatı için çaplanmış moloz taşın istiflenip ölçülerek hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/08.027/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

KGM/08.027/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m ³	1,500000
		Sökme, Kırma, Çürükleri Ayırma, Seçme		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,500000
		Kemer İnşaatına Uygun Çaplanması		
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	8,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İstifi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.