

KGM/16.132/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/16.132/K-HR

Tanımı Kutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C30/37 Hazır beton harcı ile)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7855,21	0,00	0,00
2025-Kasım	7796,04	0,00	0,00
2025-Ekim	7695,15	0,00	0,00
2025-Eylül	7537,18	0,00	0,00
2025-Ocak	6718,61	0,00	0,00
2024	5229,09	0,00	0,00
2023-2	3439,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2818,39	0,00	0,00
2022-3	1969,04	0,00	0,00
2022-2	1751,68	0,00	0,00
2022-1	1222,68	0,00	0,00
2021	680,28	0,00	0,00
2020	585,28	0,00	0,00
2019	505,34	0,00	0,00
2018	424,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.132/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

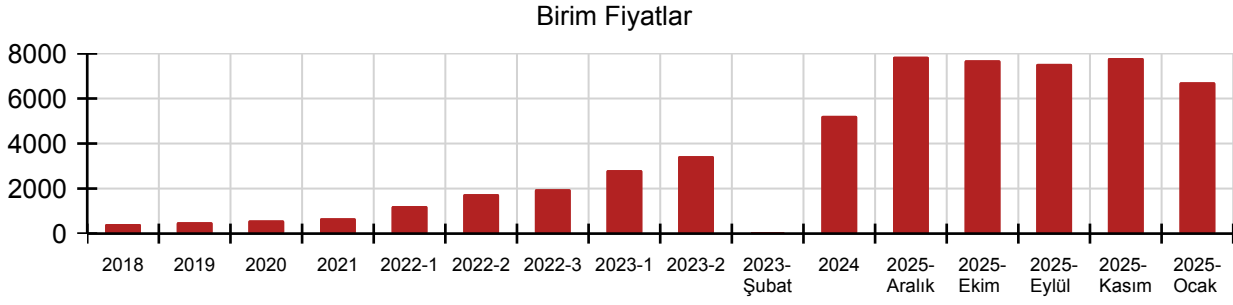

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.132/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m ³	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,400000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,180000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,360000
03.527		Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,060000
KGM/21.040		Menfezlerde Düz Yüzeyle, Rendeli Beton ve Betonarme Kalıbı	m ²	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.