

## KGM/2649 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>KGM/2649</b>
<b>Tanımı</b>	Geçirimsiz kil tabakası teşkili (El ile hazırlanmış kil ile)
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1838,53	0,00	0,00
2025-Kasım	1822,46	0,00	0,00
2025-Ekim	1777,30	0,00	0,00
2025-Eylül	1721,73	0,00	0,00
2025-Ocak	1488,34	0,00	0,00
2024	1119,03	0,00	0,00
2023-2	677,49	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	452,13	0,00	0,00
2022-3	295,04	0,00	0,00
2022-2	227,54	0,00	0,00
2022-1	226,21	0,00	0,00
2021	148,65	0,00	0,00
2020	122,08	0,00	0,00
2019	104,00	0,00	0,00
2018	82,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/2649 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

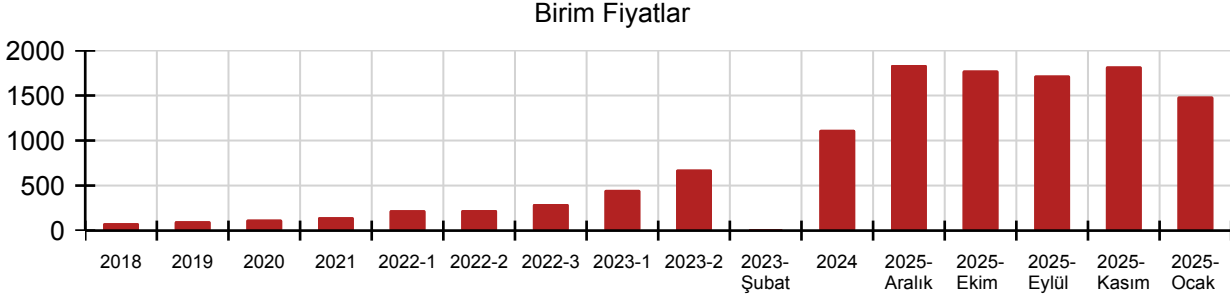

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara uygun olarak; Projesine veya Yapı Denetim Görevlisince verilen talimata göre drenaj hendekleri üzerinde veya gerekli görülen diğer yerlerde, yabancı maddelerden temizlenmiş kil ile 15 cm'yi geçmeyen tabakalar halinde serilmesi, sulanması ve tokmaklanarak sıkıştırılması suretiyle geçirimsiz kil tabakası teşkili.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Kilin; el ile kazılması, yabancı maddelerin ayıklanması, vasıtalara yüklenmesi, iş başında boşaltılması, suyun iş başında temini, kilin tabakalar halinde serilmesi, sulanması, tokmaklanarak sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Kilin iş başına taşınması.

Ölçü:

Proje ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2649'daki "Geçirimsiz Kil Tabakası Teşkili (El ile Hazırlanmış Kil ile)" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/2649 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.002/K		El ile kil hazırlanması	m <sup>3</sup>	1,200000
		Yerine koyma, serme, sulama ve tokmaktama, su ve suyun taşınması bedeli karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,550000
		Not: Kil malzemesinin el ile hazırlanması halinde bu birim fiyat uygulanır		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.