

KGM/37.008/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/37.008/K

Tanımı Yolların orta refüjlerinde yapılan çim saha hazırlamak için sert toprağın 20-25 cm derinliğinde belenmesi

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 32,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 32,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 31,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 30,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 26,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 7,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 3,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 3,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.008/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

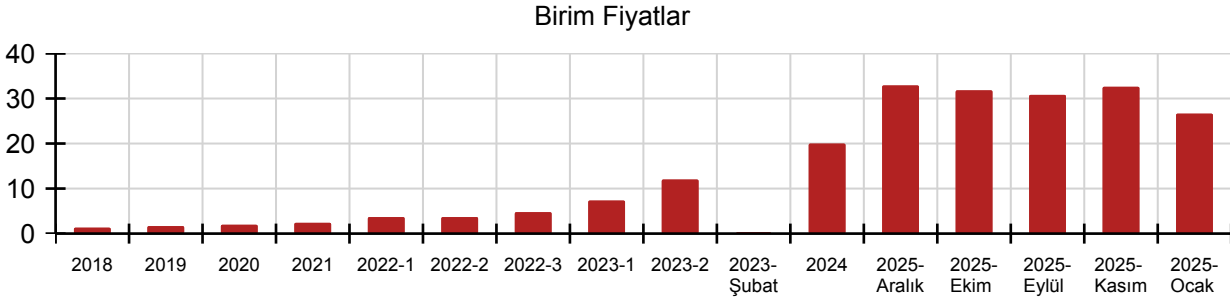

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolların orta refüjlerinde çim saha hazırlamak için sert toprağın 20-25 cm derinlikte bellenmesi, otların ve kaba taşların temizlenmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, sert toprağın; 20 - 25 cm derinlikte bellenmesi, temizlenmesi, çıkan otların ve kaba taşların; saha dışına taşınması, istifi, gerektiğinde Yapı Denetim Görevlisinin talimatı doğrultusunda taşıtlara yüklenmesi, depo yerinde boşaltılması ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çıkan ot ve kaba taşların depoya taşınması.

Ölçü:

Bellenen sahanın ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.008/K'daki "Yolların Orta Refüjlerinde Çim Saha Hazırlamak İçin Sert Toprakların 20 - 25 cm Derinlikte Bellenmesi" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/37.008/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Toprağın belllenmesi karşılığı: | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,090000 |
| | | Otların va kaba taşların temilenmesi, saha dışına taşınması, istifi, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,020000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.