

KGM/4467 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4467

Tanımı Büyük Plent Ünitesi ile Çimento Karışımının (Çimento Stabilizasyonu) Hazırlanması, Büyük Finişerle Serilmesi ve Silindirle Sıkıştırılması

Birimi Ton

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	569,54	0,00	0,00
2025-Kasım	559,70	0,00	0,00
2025-Ekim	549,49	0,00	0,00
2025-Eylül	533,25	0,00	0,00
2025-Ocak	461,04	0,00	0,00
2024	355,59	0,00	0,00
2023-2	226,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	153,56	0,00	0,00
2022-3	119,81	0,00	0,00
2022-2	102,79	0,00	0,00
2022-1	79,76	0,00	0,00
2021	49,77	0,00	0,00
2020	42,83	0,00	0,00
2019	36,65	0,00	0,00
2018	30,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4467 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

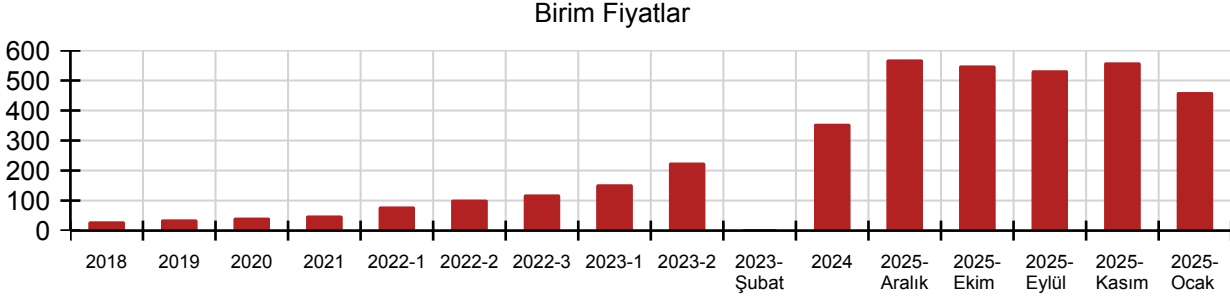

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, büyük plent ünitesi ile çimento bağlayıcı karışım hazırlanması, büyük finişerle serilmesi ve silindire sıkıştırılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın; iş başında temini, montajı ve demontajı, gerekli suyun iş başında temini, agreganın; plent sahasındaki depo yerinde taşıma kamyonlarına yüklenmesi, plent silosuna kadar taşınarak boşaltılması, silodan karışım plentine verilmesi, suyun; tanka doldurulması, plent servis tankında depolanması, ölçülerek karıştırıcıya verilmesi, çimentonun; siloda depolanması, besleyiciye nakli, ölçülerek karıştırıcıya verilmesi, agrega, çimento ve suyun şartnamesine uygun olarak karıştırıcıda karıştırılması, karışımın; taşıma kamyonlarına yüklenmesi, finişere boşaltılması, İdarece verilen röper, eksen, enkesit ve kotlara uygun olarak finişerle serilmesi, meydana gelen hataların el ile düzeltilmesi, enine ve boyuna ek yerlerinin yapılması, temizlenmesi ve düzeltilmesi, serilmiş karışımın demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindire sıkıştırılması, taşıma kamyonlarının; plentte, kantarda, finişerde beklemeleri ve finişerle beraber çalışmaları, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, taşınması ve siloya boşaltılması, agreganın; bedeli, konkasörden plent sahasına taşınması, karışımın; kantarla tartılması, serim yerine taşınması, serilmiş ve sıkıştırılmış çimento bağlayıcı tabakanın kürü.

Ölçü:

Taşıma kamyonlarının dolu ağırlığı ile boş ağırlığı farkının ton cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4467'deki "Büyük Plent Ünitesi İle Çimento Karışımının (Çimento Stabilizasyonu) Hazırlanması, Büyük Finişerle Serilmesi ve Silindire Sıkıştırılması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/4467 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/4465		Büyük Plent Ünitesi ile Çimento Karışımı (Çimento Stabilizasyonu) Hazırlanması	Ton	1,000000
KGM/4466		Büyük Plent Ünitesi ile Hazırlanmış Olan Çimento Karışımının (Çimento Stabilizasyonu) Büyük Finişerle Serilmesi ve Silindirle Sıkıştırılması	Ton	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.