

KGM/50.131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/50.131
Tanımı	Beton yol korkuluğunun son elemanın yapılması (B Tipi)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6824,73	0,00	0,00
2025-Kasım	6705,93	0,00	0,00
2025-Ekim	6589,08	0,00	0,00
2025-Eylül	6428,43	0,00	0,00
2025-Ocak	5633,00	0,00	0,00
2024	4439,52	0,00	0,00
2023-2	3039,92	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2280,96	0,00	0,00
2022-3	1871,50	0,00	0,00
2022-2	1691,96	0,00	0,00
2022-1	1173,32	0,00	0,00
2021	699,10	0,00	0,00
2020	571,70	0,00	0,00
2019	499,72	0,00	0,00
2018	412,52	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/50.131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

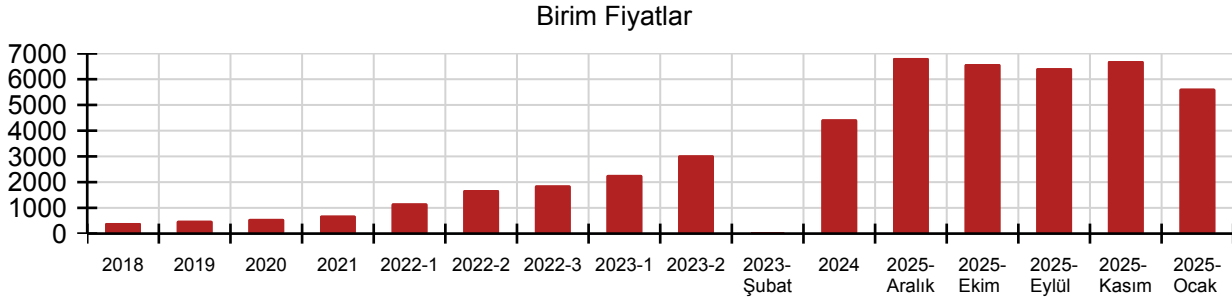

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, B tipi beton yol korkuluğu son elemanı yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin) temini, montajı ve demontajı, gerekli demir, hasır çelik, galvanizli boru ve işlenmiş küçük demirlerin, çimento ve suyun tesis yerinde temini, taşın; ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak-konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, vasıtalara yüklenip tesis yerine taşınması, boşaltılması, çimento ve su ile birlikte beton tesisine verilmesi, gerekli kalıp malzemesinin tesis yerinde temini ve projesine göre kalıpların yapılması, yağlanması, kurulması, sökülmesi ve temizlenmesi, projesine göre demirlerin ve boruların işlenerek yerine konulması, betonun beton tesisinden alınıp kalıplara dökülmesi, beton numuneleri üzerinde gerekli deneylerin yapılması, betonun vibratörle sıkıştırılması, beton yüzeylerinin düzeltilmesi, priz müddetince zararlı tesirlerden korunması ve kür yapılması, imalatın yatay ve düşey taşınması, istif ve taşıtlara yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılmasında gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Beton yol korkuluğu son elemanının sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/50.131'deki "Beton Yol Korkuluğu Son Elemanı Yapılması (B Tipi)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/50.131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/50.129		Beton yol korkuluğu yapılması (B tipi)	m	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.