

KGM/50.133 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/50.133

Tanımı B tipi beton yol korkuluğu ve son elemanın yerine konulması

Birimi m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 998,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 979,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 963,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 936,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 809,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 628,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 407,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 285,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 227,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 198,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 147,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 89,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 76,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 65,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 53,96 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/50.133 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

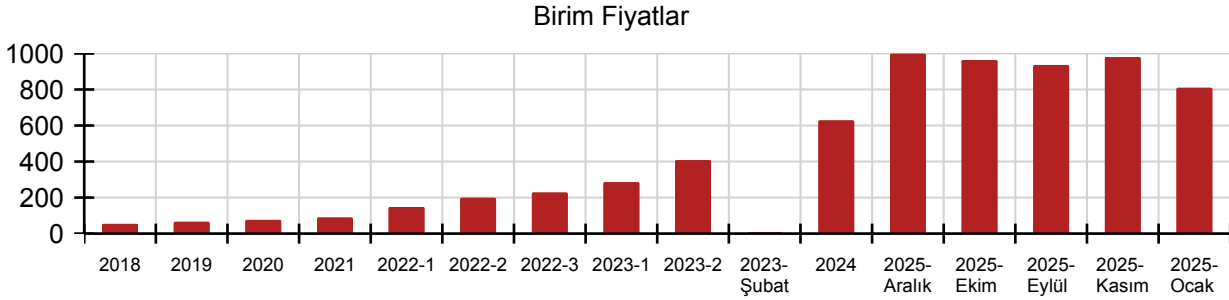

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, B Tipi beton yol korkuluğu ve son elemanın yerine konulması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Beton yol korkuluğu ve son elemanın iş yerinde taşıtlardan indirilmesi, taban bağlantılarının temini için dübel çukurlarının açılması, çukurlara dübellerin projesine göre beton ile yerleştirilmesi, yol korkuluğu ve son elemanın önceden yapılmış tesviye betonu veya zemin üzerine projesine göre yerleştirilmesi, her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Tesviye betonu, korkuluk ve son elemanın; bedeli, imalat yerinden iş başına taşınması.

Ölçü:

B Tipi beton yol korkuluğu ve son elemanın döşenen eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/50.133'deki "B Tipi Beton Yol Korkuluğu ve Son Elemanın Yerine Konulması" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/50.133 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| KGM/50.129 | | Beton yol korkuluğu yapılması (B tipi) | m | 0,040000 |
| 03.501 | | Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP) | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,400000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,400000 |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.