

## KGM/37.043/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/37.043/K

**Tanımı** 30 cm çap, 30 cm derinliğinde çukurlara sarılıcı fidanların topraksız dikimi

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 9,43         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 9,35         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 9,11         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 8,83         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 7,64         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 5,74         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 3,48         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2,31         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1,51         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1,16         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1,16         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,76         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,61         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,54         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,43         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/37.043/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

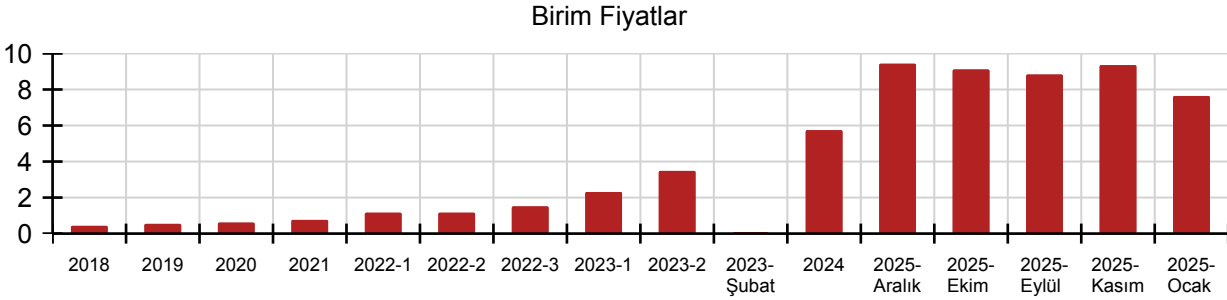

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 30 cm çap ve 30 cm derinlikteki çukurlara sarılıcı ve örtücü fidanların dikimi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, fidanların; ambalajları bozulmadan taşıtlara yüklenmesi, taşıtlarda soğuk ve rüzgarı önleyici tedbirlerin alınması, iş yerine taşınması, fidan çukuru veya gerektiğinde gömü kanalına indirilmesi, gömüye alınacakların gömüye alınması, dikim yerlerine taşınması, ambalajlarının açılması, dikilmesi, dikim çukurunun doldurulduktan sonra iyice sıkıştırılması, en az 1 litre can suyunun verilmesi, Yapı Denetim Görevlisinin gerekli gördüğü hallerde fidan kazıklarının (hereklerinin) yapılması işçiliği ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Suyun; motopomla hazırlanması ve iş başına taşınması ile kazık (herek), ağaç bağı ve fidan bedelleri.

**Ölçü:**

Dikilen fidanların sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.043/K'daki "30 cm Çap ve 30 cm Derinlikteki Çukurlara Sarılıcı ve Örtücü Fidanların Dikimi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/37.043/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | 200 m dahilinde fidanların tevzi ve ambalajlarının açılması   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                      | Saat   | 0,006000 |
|             |                 | 30 cm çap ve 30 cm derinliğindeki çukurlara fidanların dikimi |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                      | Saat   | 0,027000 |
|             |                 | 1lt suyun 200m'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi         |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                      | Saat   | 0,004000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.