

KGM/5050/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/5050/K
Tanımı	Trafik İşareeme Malzemelerinin Temini, İşareemenin Yapılması ve Emniyet Tedbirlerinin Alınması
Birimi	km
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14676,20	0,00	0,00
2025-Kasım	14548,00	0,00	0,00
2025-Ekim	14188,16	0,00	0,00
2025-Eylül	13751,70	0,00	0,00
2025-Ocak	11899,59	0,00	0,00
2024	9031,70	0,00	0,00
2023-2	5525,52	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3486,62	0,00	0,00
2022-3	2381,83	0,00	0,00
2022-2	1892,93	0,00	0,00
2022-1	1802,03	0,00	0,00
2021	1142,72	0,00	0,00
2020	926,39	0,00	0,00
2019	794,12	0,00	0,00
2018	629,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/5050/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

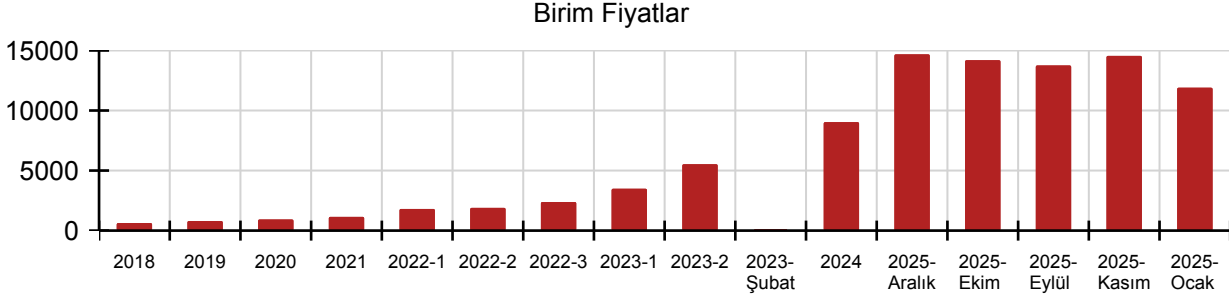

Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabına ve projesine göre, trafik işaretleme malzemelerinin temini, işaretlemenin yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Düz siyah sacın, demir borunun ve boyanın bedeli, sacdan; projesine ve şartnamesine uygun olarak standart trafik işaret levhalarının ve direklerinin; yapılması, boyanması, işaret levhalarına sembol, bordür yapılması ve yazı yazılması, levha ve direklerin bakımının yapılması, trafik işaretleme ekibinin ve işaret levhalarının; çalışma mahalline taşınması, projesine ve şartnamesine uygun olarak işaret levhalarının yerine konulması, kontrol edilmesi, eğri olanlarının düzeltilmesi, kirlenmiş olanların temizlenmesi, eskimiş olanların yenileri ile değiştirilmesi, çalışma mahalline bağlı olarak gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, çalışmanın bulunduğu mahalde her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve işin bitiminde geçici emniyet tedbirlerine ait tüm işaret levhalarının kaldırılması, malzeme zayıfatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Düz siyah sacın ve demir borunun atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.

Ölçü:

Yapılan trafik işaretlemesinin ölçülen kilometre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/5050/K'daki "Trafik İşaretleme Malzemelerinin Temini, İşaretlemenin Yapılması ve Emniyet Tedbirlerinin Alınması" km birim fiyatı üzerinden yapılır

KGM/5050/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/5020/K		Trafik İşareemesinin Yapılması ve Emniyet Tedbirlerinin Alınması	km	1,000000
KGM/5030/K		Trafik İşareemesinin İçin Lüzumlu Her Türlü Malzemenin Temini	km	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.