

KGM/70.048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/70.048
Tanımı	İdare malı kar direklerinin dikilmesi
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	261,60	0,00	0,00
2025-Kasım	258,93	0,00	0,00
2025-Ekim	253,15	0,00	0,00
2025-Eylül	246,21	0,00	0,00
2025-Ocak	214,50	0,00	0,00
2024	165,20	0,00	0,00
2023-2	106,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	77,95	0,00	0,00
2022-3	52,85	0,00	0,00
2022-2	44,09	0,00	0,00
2022-1	35,36	0,00	0,00
2021	23,03	0,00	0,00
2020	19,38	0,00	0,00
2019	16,86	0,00	0,00
2018	13,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

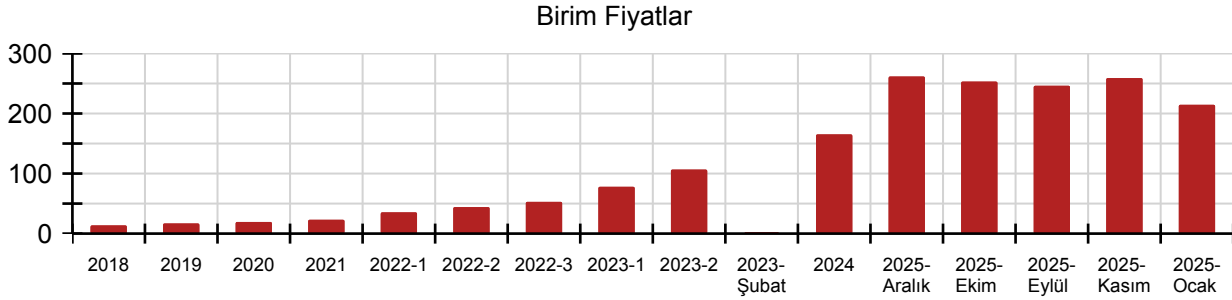

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdare malı kar direklerinin dikilmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine, ekip, ekipman, su, çimento, kum ve çakılın iş başında temini, kar direklerinin depo yerinde temizlenerek toz ve kirden arındırılması, kar direği dikilecek alanın temizlenmesi, her cins zeminde temel kazısının yapılması, kazı malzemelerinin; uygun bir yere serilmesi, düzeltilmesi veya depolanması, projesine ve KTŞ'deki şartlara uygun sınıfta beton hazırlanması ve açılan çukura konulması, kar direklerinin dikilmesi, her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istif ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Kar direklerinin depo yerinden iş başına kadar taşınması.

Ölçü:

Dikilen kar direklerinin sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.048'deki "İdare Malı Kar Direklerinin Dikilmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/70.048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/14.210		Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile)	m ³	0,054000
KGM/16.002/K		Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniye ile)	m ³	0,054000
04.008		Porand çimentosu (Torbali) (TS 19, PÇ 32,5) (CEM I 32,5)	Ton	0,010800
		İşçilik: Kar direklerinin temizlenmesi ,hazırlanması, depo yerinde her türlü yatay taşıma yapılması ve istifi,işbaşında her türlü yatay taşıma yapılma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
		Çimento Nakli= 0,0108 Ton F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY+ 0,50 sa Düz işçi (M=100 km, A=1, Y=1)		
09.001/K-Çmnt-1		Çimentonun Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması ve istifi	Ton	0,010800
		Kum Çakıl Nakli= 0,0675 m ³ F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=20 km, A=1, Y=1,6)		
07.006/K(Km-Çkl-1)		Kum-Çakıl Nakli (20 km)	m ³	0,067500

Oska Yazılım'dan alınmıştır.