

KGM/70.053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/70.053
Tanımı	Her çeşit kafes tipi tel çit direğinin sökülmesi
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	107,70	0,00	0,00
2025-Kasım	106,78	0,00	0,00
2025-Ekim	104,13	0,00	0,00
2025-Eylül	100,86	0,00	0,00
2025-Ocak	87,19	0,00	0,00
2024	65,75	0,00	0,00
2023-2	39,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	24,88	0,00	0,00
2022-3	16,10	0,00	0,00
2022-2	12,38	0,00	0,00
2022-1	12,38	0,00	0,00
2021	8,10	0,00	0,00
2020	6,65	0,00	0,00
2019	5,66	0,00	0,00
2018	4,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

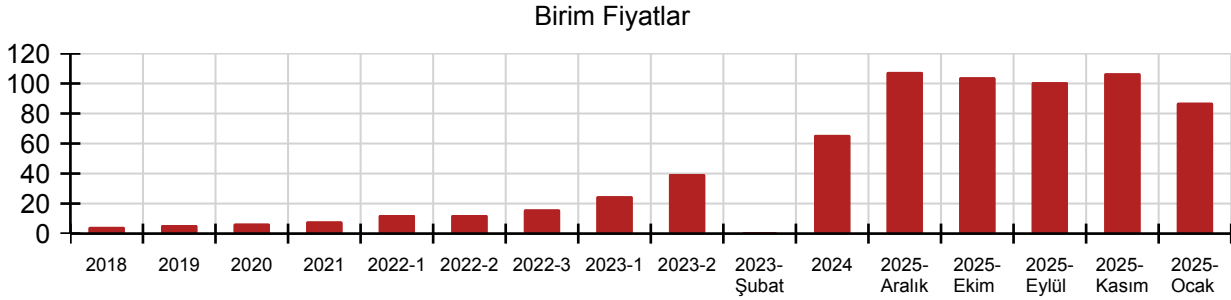

Yapım Şartları

İdare tarafından belirlenen kafes tipi tel çit direğinin sökülmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Söküm ekibi ve ekipmanın iş başında temini, çit direğinin; zemin içinde kalan kısmının çıkarılması için temel betonunun kırılması, çıkarılması, yüklenmesi, taşınması, İdarece belirlenen yere boşaltılması ve istiflenmesi, sökülen yerde oluşan çukurun uygun malzeme ile doldurulup tesviye edilmesi, iş başındaki atıkların uzaklaştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Sökülen kafes tipi tel çit direklerinin iş başından depo yerine taşınması.

Ölçü:

Sökülen kafes tipi tel çit direklerinin depoda sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.053'deki "Her Çeşit Kafes Tipi Tel Çit Direğinin Sökülmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/70.053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,100000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,100000
		Sökümü yapılmış her türlü malzemenin toplanması, yüklenmesi, belirlenen yere boşaltılması ve istifi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.