

KGM/17.002/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/17.002/K
Tanımı	Ocak Taşı ile Kuru Moloz Taş İnşaat
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2474,41	0,00	0,00
2025-Kasım	2446,55	0,00	0,00
2025-Ekim	2390,61	0,00	0,00
2025-Eylül	2317,48	0,00	0,00
2025-Ocak	2002,78	0,00	0,00
2024	1520,96	0,00	0,00
2023-2	938,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	612,04	0,00	0,00
2022-3	423,79	0,00	0,00
2022-2	341,11	0,00	0,00
2022-1	309,68	0,00	0,00
2021	199,13	0,00	0,00
2020	165,55	0,00	0,00
2019	141,94	0,00	0,00
2018	113,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.002/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

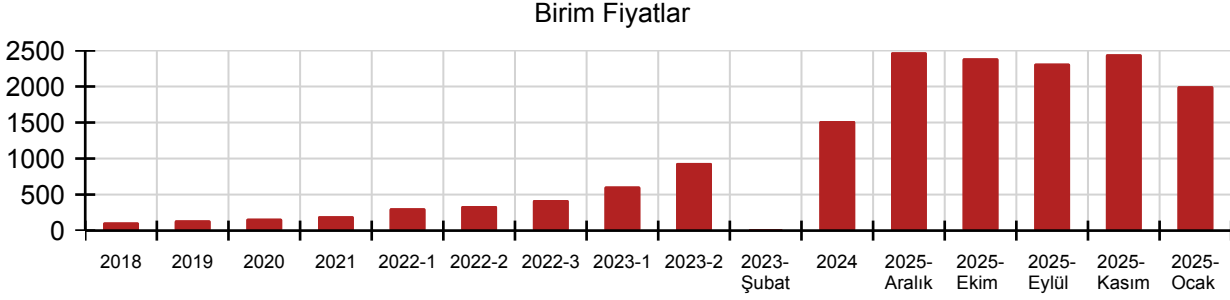

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından çimento harçlı temel ve elevasyonlarda moloz taş inşaat yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taş ve kumun; ocaklardan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, kumun yıkanması, suyun iş başında temini, kullanılması, moloz taşların hazırlanması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, istenilen dozajda çimento harcının yapılması, projesine göre kuruda ve/veya su içinde duvarın örülmesi, gerekli yerlerde barbakan yapılması, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işler, priz müddetince duvarın sulanması, her türlü malzeme zayiati ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifli, çimento, taş ve kumun iş yerine taşınması.

Ölçü:

Moloz taş inşaatın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp emsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.002/K'daki "Ocak Taşı ile Moloz Taş İnşaat" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/17.002/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m ³	1,200000
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeye kaba sıva işlerinde)	m ³	0,330000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,500000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		Bölüm Toplamı		
		Toplam Satırı		
		Şablon, Çalışma Sehpası ve Malzeme İndirme Düzeni karşılığı: (T*0,03) (T*0,03)		
		Not: Cephe zammı bu fiyata dahildir.		