

KGM/2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/2018
Tanımı	IBO bulonu tesis edilmesi
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1919,13	0,00	0,00
2025-Kasım	1895,54	0,00	0,00
2025-Ekim	1880,79	0,00	0,00
2025-Eylül	1838,49	0,00	0,00
2025-Ocak	1525,31	0,00	0,00
2024	1201,50	0,00	0,00
2023-2	895,08	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	631,70	0,00	0,00
2022-3	453,93	0,00	0,00
2022-2	440,70	0,00	0,00
2022-1	317,54	0,00	0,00
2021	188,50	0,00	0,00
2020	155,41	0,00	0,00
2019	134,65	0,00	0,00
2018	108,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

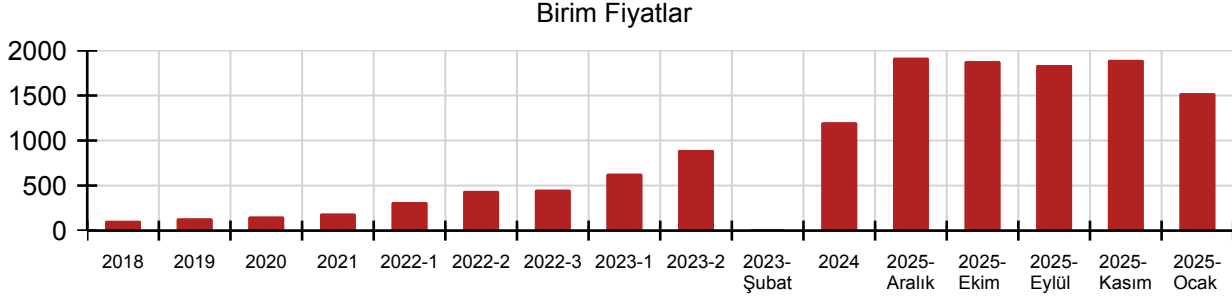

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdare ve/veya Mühendisin talimatına uygun olarak her kesit ve uzunluktaki tünelde IBO bulonu tesis edilmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve ekipmanın iş yerinde temini, iş iskelesi ve çalışma platformlarının ; yapılması, iş sonunda sökülmesi, taşınması, suyun iş başında temini, depolanması, IBO bulonlarının; her zemin sınıfında, kuruda ve su içinde geriye sökülmecek biçimde delme suretiyle yerleştirilmesi, gerektiğinde eklenmesi, çimento şerbetinin; hazırlanması ve delme çubuğu ortasındaki delikten yeterli miktarda basılması, plaka ve somunun bağlanması ve gerektiği zamanda sıkılması, çekme testlerinin yapılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istifi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

IBO bulonunun ve aksesuarlarının iş başında temini, çimentonun; bedeli, yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması ve istifi.

Ölçü:

Projesinde gösterilen İdare ve/veya Mühendisin onayı ile yerine konulan IBO bulonunun, sayı ve boyları tutanakla tespit edilerek hesaplanmış metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2018 deki" IBO Bul onu Tesis Edilmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme (lbo Blonu ayrıca ödenecektir)		
		Makine:		
KGM/03.592		Jumbo'nun 1 saatlik ücreti	Saat	0,166000
KGM/03.517/2		Enjeksiyon makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	0,003500
		İşçilik:		
KGM/10.021/K		Her dozda enjeksiyon için çimento şerbeti hazırlanması	m ³	0,005300
		Ön hazırlık, delik delme, delik temizlenmesi, bulon yerleştirme, enjeksiyon yapılması, başlık plakaları takılması ve somun sıkılması karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,166000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.