

KGM/52.001/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/52.001/K

Tanımı Her Kalınlıkta ve kesitte polikarbon levha ile konstrüksiyon üzeri kaplama yapılması

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	304,45	0,00	0,00
2025-Kasım	300,74	0,00	0,00
2025-Ekim	293,84	0,00	0,00
2025-Eylül	284,69	0,00	0,00
2025-Ocak	246,64	0,00	0,00
2024	187,69	0,00	0,00
2023-2	114,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	74,51	0,00	0,00
2022-3	52,24	0,00	0,00
2022-2	41,54	0,00	0,00
2022-1	37,58	0,00	0,00
2021	24,03	0,00	0,00
2020	20,06	0,00	0,00
2019	17,11	0,00	0,00
2018	13,71	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/52.001/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

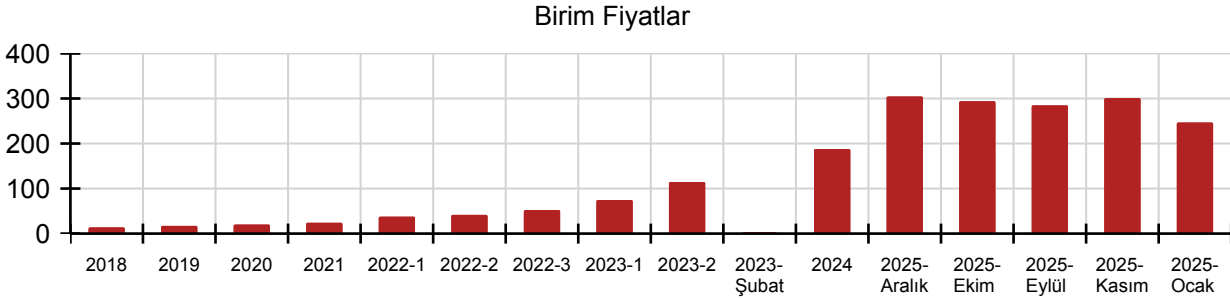

Yapım Şartları

Projesine göre, her kalınlıkta ve kesitte polikarbon levha ile konstrüksiyon üzeri kaplama yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine, ekip ve ekipman iş başında temini, polikarbon levhaların; yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, konstrüksiyon şekline uygun olarak kesilmesi, delinmesi, bükülmesi ve her yükseklikte yerine montajı, iş yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Polikarbon levhaları ile bağlantı malzemelerinin bedeli ve iş başına taşınması.

Ölçü:

Yerine montajı yapılan polikarbon levhaların ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/52.001/K'daki "Her Kalınlıkta ve Her Kesitte Polikarbon Levha ile Konstrüksiyon Üzeri Kaplama Yapılması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/52.001/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Polikarbon levha (%10 Zayıt dahil) (Ayrıca Ödenecektir) 1,10 m ²		
		Polikarbon levha (Levhanın%5'i bağlantı elemanları ve atölye giderleri karşılığı:) (Ayrıca Ödenecektir) 0,055 m ²		
		Yerine Montaj karşılığı:		
KGM/03.587/1		Kamyon üzerine Monte Edilmiş Vinçin Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,040000
		İşçilik:		
		Polikarbon levhanın yükleme, boşaltma ve istifi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000
		Polikarbon levhanın istenilen ölçülerde kesilmesi, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşınması, delinmesi, bükülmesi karşılığı:		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,360000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,360000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.