

KGM/52.011/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/52.011/K
Tanımı	Gabion tel kafes ile taş tahkimat yapılması (her ebatta)
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1478,43	0,00	0,00
2025-Kasım	1461,76	0,00	0,00
2025-Ekim	1428,46	0,00	0,00
2025-Eylül	1384,51	0,00	0,00
2025-Ocak	1196,48	0,00	0,00
2024	905,29	0,00	0,00
2023-2	554,43	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	360,89	0,00	0,00
2022-3	249,54	0,00	0,00
2022-2	200,01	0,00	0,00
2022-1	182,38	0,00	0,00
2021	116,56	0,00	0,00
2020	96,94	0,00	0,00
2019	82,71	0,00	0,00
2018	66,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/52.011/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

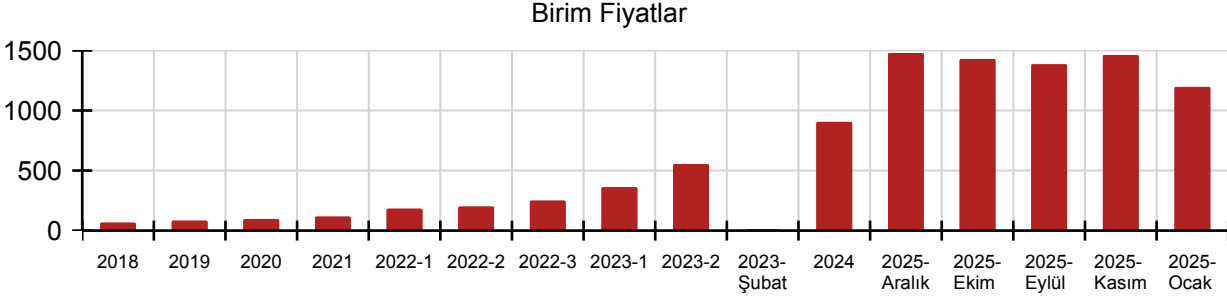

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, her ebatta gabion tel kafes ile taş tahkimat yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine, ekip ve ekipmanın iş başında temini, gabion kafes tel sandıkların; açılması, yerine yerleştirilmesi, içinin toplanan uygun büyüklükteki taş ile en az boşluk kalacak şekilde doldurulması, iç gergiler ve tel kuşakların yapılması, görünen yüzeylerin el ile düzenlenmesi, kapatılması ve sandıkların bağlantılarının yapılması, iş yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Gabion tel kafesin temini ve taşın iş başına taşınması.

Ölçü:

Yerine montajı yapılan gabion tel kafesin ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/52.011/K'daki "Gabion Tel Kafes ile Taş Tahkimat Yapılması (Her ebatta)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/52.011/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Gabion tel kafes (1 m ³ için gerekli olan adet miktarı) (Ayrıca ödenecektir)		
		İşçilik:		
		Kafes tel sandıkların açılması, içini doldurulması yerine yerleştirilmesi görülmesi, yüzeylerin el ile düzenlenmesi, kapatılması ve sandıkların bağla		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Taşların seçilerek toplanması irilerinin kırılması temizlenmesi, ayrılması, yükleme, ve boşaltması (kırmataş, kazı taşı dere malzemesi)(boyutları en a		
KGM/08.025/K		Toplama suretiyle taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, kaldırım taşı, dolgu gibi inşaatta)	m ³	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.