

## KGM/17.036/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>KGM/17.036/K</b>
<b>Tanımı</b>	Kazı Taşı ile Çaplanmış Moloz Taş İnşaat
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5339,09	0,00	0,00
2025-Kasım	5287,01	0,00	0,00
2025-Ekim	5160,13	0,00	0,00
2025-Eylül	4999,61	0,00	0,00
2025-Ocak	4321,63	0,00	0,00
2024	3284,19	0,00	0,00
2023-2	1998,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1257,90	0,00	0,00
2022-3	833,19	0,00	0,00
2022-2	650,29	0,00	0,00
2022-1	624,90	0,00	0,00
2021	403,51	0,00	0,00
2020	332,79	0,00	0,00
2019	283,44	0,00	0,00
2018	225,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/17.036/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

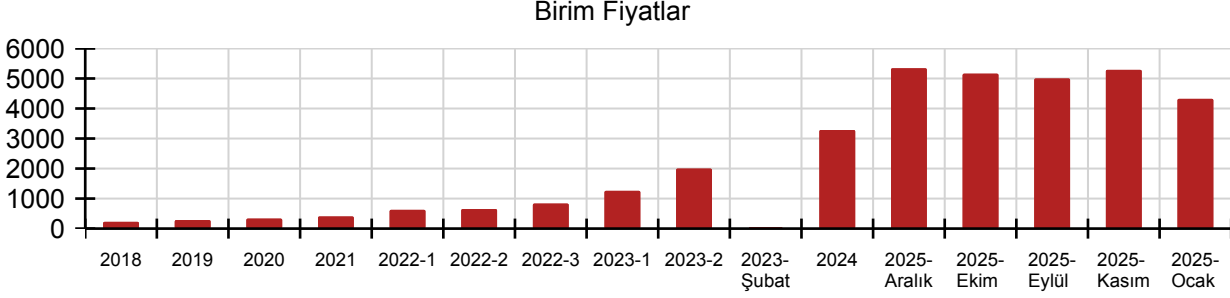

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazı işlerinden çıkan taş ile çimento harçlı çaplanmış moloz taş inşaat yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı işlerinden çıkan taşların ayıklanması, irilerinin kullanılacak ebatta kırılması, kumun ocaklardan çıkarılması, Kazı işlerinden çıkan moloz taşların çaplanması, kum ve çaplanmış moloz taşın vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, kumun yıkanması, suyun iş başında temini, kullanılması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehпасı ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, istenilen dozajda çimento harem yapılmaması, projesine göre kuruda ve/veya su içinde duvarın örülmesi, gerekli yerlerde barbakan yapılması, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işler, priz müddetince duvarın sulanması, her türlü malzeme zayıfatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifli, çimento, kazı işlerinden çıkan taştan çaplanmış moloz taşın ve kumun iş yerine taşınması.

Ölçü:

Çaplanmış moloz taş inşaatın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.036/K'daki "Kazı Taşı ile Çaplanmış Moloz Taş İnşaat" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/17.036/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.028/K		Kazı taşından çaplanmış moloz taş hazırlanması (Görünen sıvasız moloz duvar yüzlerinde, bahçe merdivenlerinde ve sanat yapıları gibi inşaalarda)	m <sup>3</sup>	1,100000
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeye kaba sıva işlerinde)	m <sup>3</sup>	0,250000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	3,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,040000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,550000
		Toplam Satırı		
		Şablon, Çalışma Sehpası ve Malzeme İndirme Düzeni karşılığı: (T*0,03) (T*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.