

KGM/17.046/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/17.046/K
Tanımı	Kazı Taşı ile Çaplanmış Moloz Taş Kemer İnşaatı (Kalıp Hariç)
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8620,34	0,00	0,00
2025-Kasım	8539,56	0,00	0,00
2025-Ekim	8332,21	0,00	0,00
2025-Eylül	8072,44	0,00	0,00
2025-Ocak	6977,91	0,00	0,00
2024	5303,66	0,00	0,00
2023-2	3221,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2003,69	0,00	0,00
2022-3	1314,50	0,00	0,00
2022-2	1020,16	0,00	0,00
2022-1	992,66	0,00	0,00
2021	642,90	0,00	0,00
2020	529,21	0,00	0,00
2019	450,61	0,00	0,00
2018	357,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.046/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

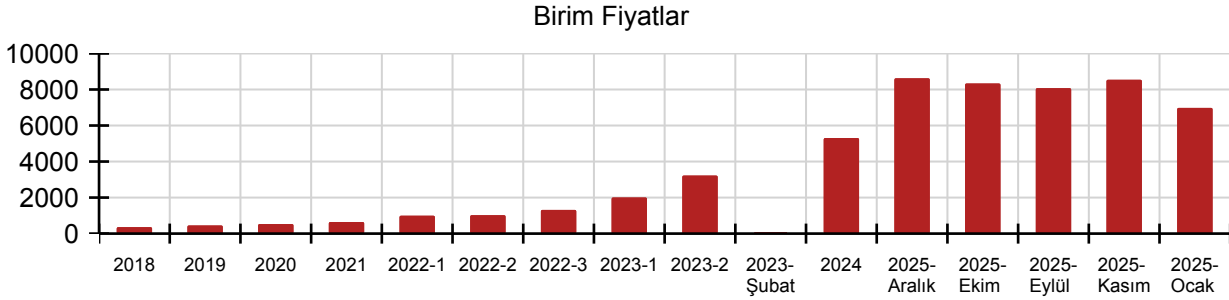

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazı işlerinden çıkan taştan çimento harcı ile çaplanmış moloz taş kemer inşaatı yapılması (kalıp hariç).

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı işlerinden çıkan taşların ayıklanması, irilerinin kullanılacak ebatta kırılması, kumun ocaklardan çıkarılması, moloz taşların çaplanması, kum ve çaplanmış moloz taşın vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, kumun yıkanması, suyun iş başında temini, kullanılması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehпасı ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, istenilen dozajda çimento harcının yapılması, projesine göre kumda ve/veya su içinde kemerin örülmesi, kemer cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler, priz müddetince kemerin sulanması, her türlü malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifli, çimento, çaplanmış moloz taşın ve kumun iş yerine taşınması ile kalıp ve taşıyıcı iskele bedeli.

Ölçü:

Çaplanmış moloz taş kemer inşaatın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.046/K'daki "Kazı Taşı ile Çaplanmış Moloz Taş Kemer İnşaatı (Kalıp Hariç)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/17.046/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.029/K		Kazı taşından kemer inşaatı için çaplanmış moloz taş hazırlanması	m ³	1,100000
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde)	m ³	0,250000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	9,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,040000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,550000
		Toplam Satırı		
		Şablon, Çalışma Sehpası ve Malzeme İndirme Düzeni karşılığı: (T*0,03) (T*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.