

## KGM/18.181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/18.181

**Tanımı** Patlayıcı Madde Kullanmadan Harçsız Kargir İnşaatın Yıkılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	208,95	0,00	0,00
2025-Kasım	205,73	0,00	0,00
2025-Ekim	201,73	0,00	0,00
2025-Eylül	195,69	0,00	0,00
2025-Ocak	169,01	0,00	0,00
2024	129,46	0,00	0,00
2023-2	81,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	56,59	0,00	0,00
2022-3	42,24	0,00	0,00
2022-2	35,35	0,00	0,00
2022-1	28,99	0,00	0,00
2021	18,05	0,00	0,00
2020	15,26	0,00	0,00
2019	13,06	0,00	0,00
2018	10,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/18.181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

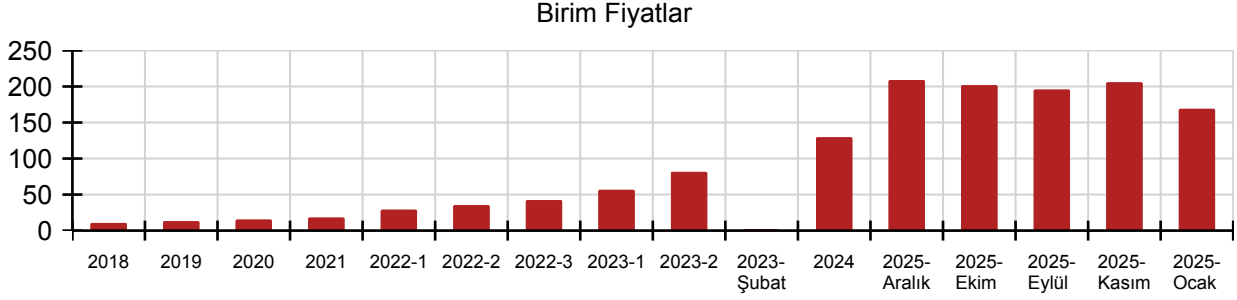

### Yapım Şartları

Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kâgir inşaatın yıkılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kâgir inşaatın belirlenen yıkım yöntemine göre yıkılması veya sökülmesi, yıkım veya sökümden çıkan malzemelerin; vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilerek düzeltilmesi veya İdarece istenildiđi takdirde, gösterilecek yerde depo edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlıđı altında sayılanlar dışında kalan diđer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Dolgu veya depoya gidecek malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, yıkımdan çıkan işe yarar taş ve tuğlaların ayrılması, malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yapılan sulama ve sıkıştırma işleri.

Ölçü:

Harçsız kâgir inşaatın yıkılmadan önce yerinde boşluksuz ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.181'deki "Patlayıcı Madde Kullanmadan Harçsız Kâgir İnşaatın Yıkılması" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/18.181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yıkılması:		
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,014000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Not: Bu fiyata 100 metreye taşıma ve serme bedelleri dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.