

## KGM/18.185 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/18.185

**Tanımı** Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	650,35	0,00	0,00
2025-Kasım	635,71	0,00	0,00
2025-Ekim	627,05	0,00	0,00
2025-Eylül	609,29	0,00	0,00
2025-Ocak	525,49	0,00	0,00
2024	410,33	0,00	0,00
2023-2	268,95	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	193,60	0,00	0,00
2022-3	160,25	0,00	0,00
2022-2	141,59	0,00	0,00
2022-1	101,11	0,00	0,00
2021	60,10	0,00	0,00
2020	52,18	0,00	0,00
2019	44,89	0,00	0,00
2018	37,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/18.185 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

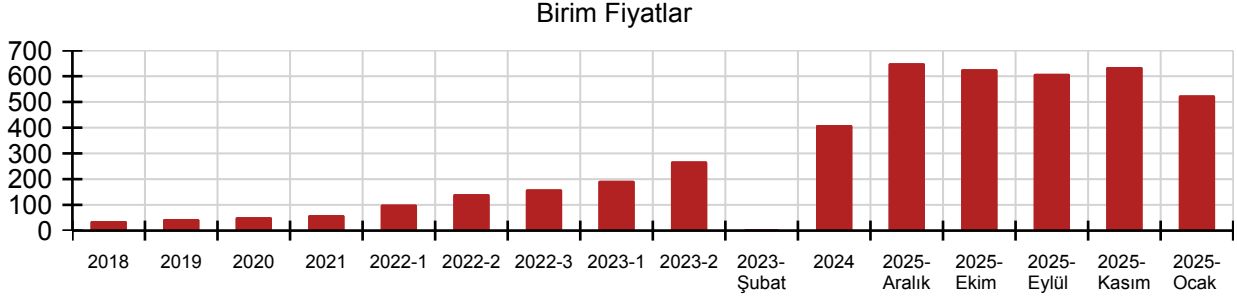

### Yapım Şartları

Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın belirlenen yıkım yöntemine göre yıkılması veya sökülmesi, yıkım ve sökümden çıkan malzemelerin; vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilerek düzeltilmesi veya İdarece gösterilecek yerde depo edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Dolgu veya depoya gidecek malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması, yıkımdan çıkan işe yarar taş ve tuğlaların ayrılması, malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yapılan sulama ve sıkıştırma işleri.

**Ölçü:**

Demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmadan önce yerinde boşluksuz ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.185'deki "Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/18.185 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yıkılması:		
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,182000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Not: Poz KGM/18.181 deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.