

KGM/4430 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4430

Tanımı Plent ünitesi ile 'Asfalt betonu kaplama', 'Rolled asfalt kaplama', 'Bitümlü makadam satıh tabakası', 'Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip A-B-C satıh tabakası)', 'Rolled asfalt temel tabakası', 'Asfalt makadam temel tabakası',

Birimi Ton

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 373,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 368,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 360,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 350,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 302,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 230,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 143,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 93,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 67,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 56,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 47,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 30,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 25,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 21,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 17,56 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4430 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

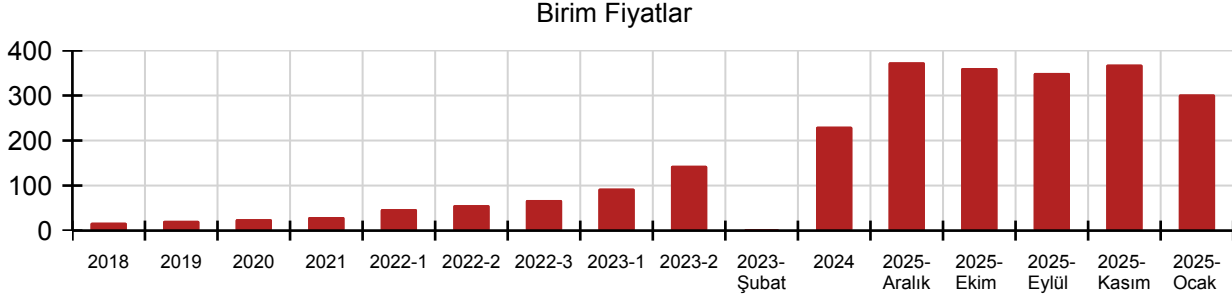

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde plent ünitesi ile hazırlanmış karışımların greyderle serilmesi ve silindirle sıkıştırılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, plent ünitesi ile hazırlanmış sıcak karışımların; greyderle serilmesi, gerektiğinde el ile düzeltilmesi, demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirlerle sıkıştırılması, taşıma kamyonlarının serme yerinde bekletilmeleri, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Karışımın hazırlanması, taşıma kamyonlarına yüklenmesi, iş başına taşınması.

Ölçü:

Taşıma vasıtasının dolu ağırlığı ile boş ağırlığı farkının ton cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4430'daki "Plent Ünitesi ile Hazırlanmış "Asfalt Betonlu Kaplama", "Rolled Asfalt Kaplama", "Bitümlü Makadam Satış Tabakası", "Karışımı Plentmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Kaplamalar (Tip A,B,C Satış Tabakası)", "Rolled Asfalt Temel Tabakası", "Bitümlü Makadam Temel Tabakası", "Sıcak Bitümlü Temel", "Karışımı Plentmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Düzeltme Tabakası", "Bitüm ile Stabilize Edilmiş Temel ve Alttemel" Karışımlarının Greyderle Serilmesi ve Silindirle Sıkıştırılması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Bu poz, sermenin greyderle yapılmasının gerektiği yerler için uygulanır.

KGM/4430 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Karışımın Greyderle Serilmesi ve Elle Düzeltimesinin karşılığı: | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,500000 |
| | | Sıkıştırma karşılığı: | | |
| | | Taşıma Kamyonlarının Finişerle Müşterek Çalışmalarının ve Beklemelerinin karşılığı: | | |
| 10.110.1003 | 02.017 | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K) | Kats | 0,002400 |
| | | Araştırma ve teknik nezaret karşılığı: | | |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,090000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,090000 |
| | | Not: Bu Poz, sermenin greyderle yapılmasının gerektiği yerler için uygulanır. | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.