

KGM/18.188 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/18.188

Tanımı Patlayıcı Madde Kullanarak Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2336,04	0,00	0,00
2025-Kasım	2315,99	0,00	0,00
2025-Ekim	2258,68	0,00	0,00
2025-Eylül	2188,18	0,00	0,00
2025-Ocak	1891,25	0,00	0,00
2024	1424,19	0,00	0,00
2023-2	866,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	564,56	0,00	0,00
2022-3	368,50	0,00	0,00
2022-2	286,00	0,00	0,00
2022-1	283,26	0,00	0,00
2021	185,74	0,00	0,00
2020	152,20	0,00	0,00
2019	130,09	0,00	0,00
2018	103,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/18.188 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

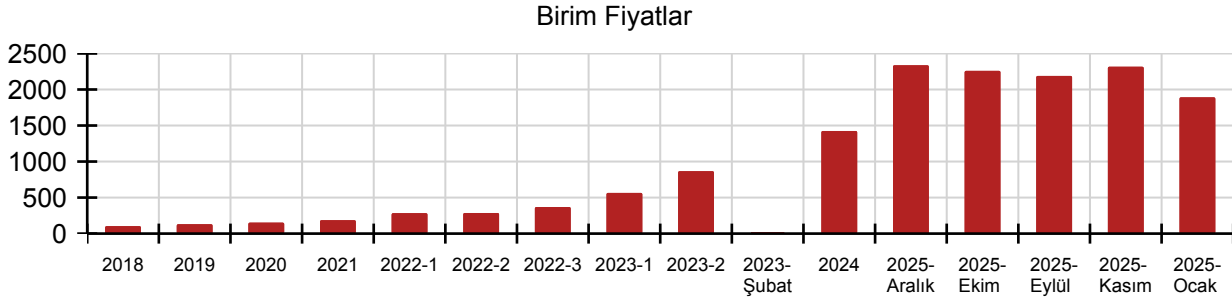

Yapım Şartları

Projesine göre, patlayıcı madde kullanılarak demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli patlayıcı maddenin iş başında temini, patlayıcı madde kullanılarak demirli ve demirsiz beton inşaatın belirlenen yıkım yöntemine göre yıkılması veya sökülmesi, yıkım veya sökümden çıkan malzemelerin vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilerek düzeltilmesi veya İdarece istenildiği takdirde, gösterilecek yerde depo edilmesi, her türlü malzeme zayıfatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Dolgu veya depoya gidecek malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması, yıkımdan çıkan işe yarar taş ve tuğlaların ayrılması, malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yapılan sulama ve sıkıştırma işleri.

Ölçü:

Demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmadan önce yerinde boşluksuz ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.188'deki "Patlayıcı Madde Kullanılarak Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/18.188 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,100000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	1,000000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	1,000000
		İşçilik:		
		El veya Makina karşılığı:		
10.100.1011	01.011	Lağımçı (ateşleme ustası)	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		Not: Poz KGM/18.181 deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.