

KGM/3780/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/3780/6

Tanımı Otokorkuluk takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	455,65	0,00	0,00
2025-Kasım	448,06	0,00	0,00
2025-Ekim	438,59	0,00	0,00
2025-Eylül	430,09	0,00	0,00
2025-Ocak	383,21	0,00	0,00
2024	368,96	0,00	0,00
2023-2	310,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	242,54	0,00	0,00
2022-3	289,90	0,00	0,00
2022-2	289,19	0,00	0,00
2022-1	193,95	0,00	0,00
2021	85,15	0,00	0,00
2020	57,55	0,00	0,00
2019	53,99	0,00	0,00
2018	42,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

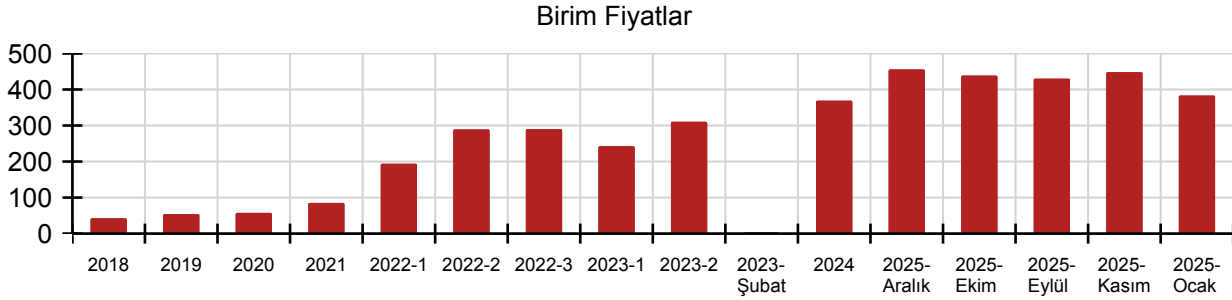

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, otokorkuluk takozu (L=780 mm) ile ara bağlantı parçasının yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

3 mm ve 4 mm kalınlıktaki DKP sacın; bedeli, projesine ve şartnamesine göre kesilmesi, projesindeki şekle getirilmesi, bağlantı deliklerinin delinmesi, çapakların giderilmesi, gerekli bağlantı elemanlarının temini, bütün malzemelerin yağ ve paslarının kimyasal banyo ile temizlenmesi ve standardına uygun olarak sıcak daldırma usulü ile galvanizlenmesi, galvaniz artıklarının malzemeler üzerinden temizlenmesi, İdarece gerekli görülmesi halinde galvanizlemenin kontrolü için deneylerin yaptırılması, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile atölye veya fabrika giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Sacın; yüklenmesi, atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.

Ölçü:

İmal edilmiş otokorkuluk takozunun (L=780 mm) (Ara bağlantı parçası dâhil) sayılan adet olarak miktarıdır (Ara bağlantı parçası sayıya dâhil edilmez).

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/6'daki "Otokorkuluk Takozu (L=780 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/3780/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		3 mm sac (%5 zayıf dahil) 1,05x7,7=8,085 kg		
10.200.1257	04.710/R07	3,00mm-4,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	8,085000
10.200.1257	04.710/R07	3,00mm-4,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	1,043000
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,695000
10.160.1024	04.107/1	Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,024000
		A (Bölüm Toplamı)		
		Bağlantı malzemeleri ve atölye giderleri karşılığı %2 A (BT*0,02)		
KGM/03.5000		Otokorkuluk Atölye veya Fabrikasının Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,000786
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,000695
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	0,002782
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,002782
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,004173
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,020169

Oska Yazılım'dan alınmıştır.