

KGM/3780/7-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/3780/7-M

Tanımı Otokorkuluk takozu (l=780 mm) (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	97,41	0,00	0,00
2025-Kasım	95,85	0,00	0,00
2025-Ekim	93,81	0,00	0,00
2025-Eylül	91,19	0,00	0,00
2025-Ocak	78,76	0,00	0,00
2024	60,64	0,00	0,00
2023-2	38,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	25,81	0,00	0,00
2022-3	19,24	0,00	0,00
2022-2	16,40	0,00	0,00
2022-1	13,20	0,00	0,00
2021	8,13	0,00	0,00
2020	6,85	0,00	0,00
2019	5,88	0,00	0,00
2018	4,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/7-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

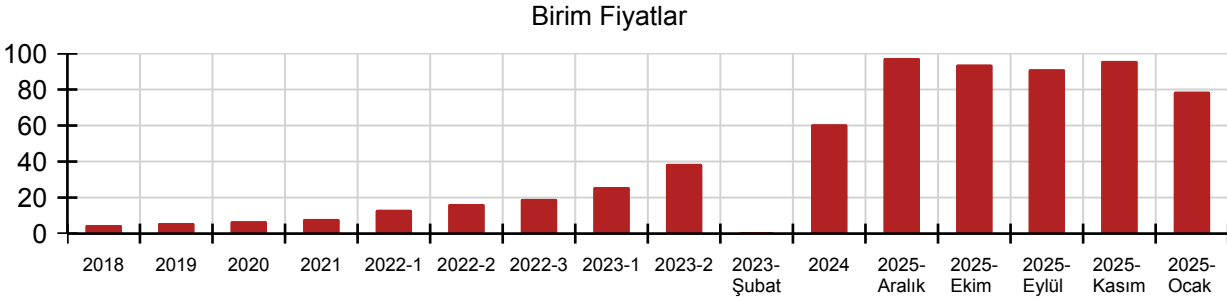

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, otokorkuluk takozunun (L=780 mm) (bağlantı plakası dâhil) yerine montajı.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinereye uygun olarak otokorkuluk takozunun (L=780 mm) ve ara bağlantı parçasının yerlerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, takozun, bağlantı plakasının ve bağlantı elemanlarının montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, proje ve şartnamesine uygun olarak yerine montajı, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Otokorkuluk takozunun, bağlantı plakasının ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifli.

Ölçü:

Monte edilmiş otokorkuluk takozunun (L=780 mm) sayılan adet olarak miktarıdır (Ara bağlantı parçası ve bağlantı plakası sayıya dâhil edilmez).

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/7-M'deki "Otokorkuluk Takozu (L=780 mm) (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (RAL-RG 620)" adet birim fiyat üzerinden yapılır.

KGM/3780/7-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,040000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,040000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.