

KGM/4432 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4432

Tanımı Küçük plent ünitesi ile 'Asfalt betonu kaplama', 'Rolled asfalt kaplama', 'Bitümlü makadam satıh tabakası', 'Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip A-B-C satıh tabakası)', 'Rolled asfalt temel tabakası', 'Asfalt makadam temel tabak

Birimi Ton

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1006,11	0,00	0,00
2025-Kasım	983,70	0,00	0,00
2025-Ekim	967,69	0,00	0,00
2025-Eylül	938,88	0,00	0,00
2025-Ocak	815,80	0,00	0,00
2024	632,54	0,00	0,00
2023-2	401,02	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	280,98	0,00	0,00
2022-3	235,51	0,00	0,00
2022-2	203,33	0,00	0,00
2022-1	148,03	0,00	0,00
2021	89,73	0,00	0,00
2020	78,47	0,00	0,00
2019	67,38	0,00	0,00
2018	55,89	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4432 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

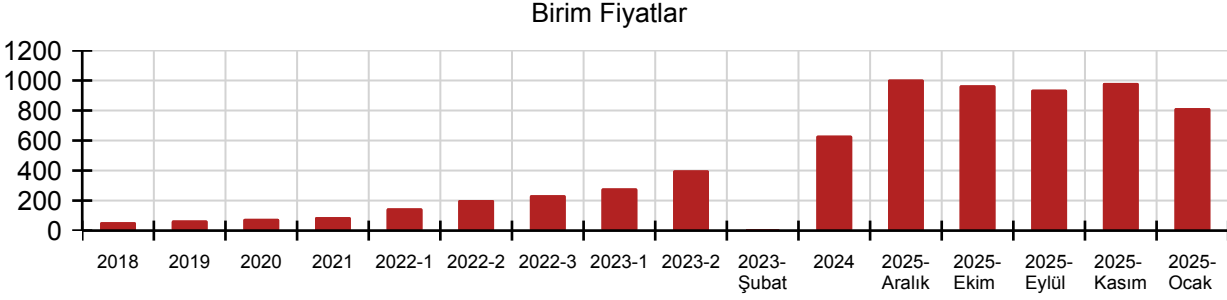

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde küçük plant ünitesi ile sıcak karışımların hazırlanması, küçük finişerle serilmesi ve silindire sıkıştırılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın; iş başında temini, montajı, demontajı, buhar jeneratörü için gerekli suyun iş başında temini, agreganın; plant sahasındaki depo yerinden vasıtalarla yüklenmesi, plant silosuna kadar taşınarak boşaltılması, kurutulması, ısıtılması ve elenerek gruplara ayrılması, karıştırıcıya aktarılması, bitümlü malzemenin; plente ait servis tankında depolanması, tatbik derecesine kadar ısıtılması, istenilen miktarda mikserde püskürtülmesi, agrega ile bitümlü malzemenin şartnamesine göre karıştırılması, karışımın plantten vasıtalarla yüklenmesi, kamyonların plantte ve kantarda bekletilmeleri, plant ünitesi ile hazırlanmış sıcak karışımların; finişere boşaltılması, serilmesi, tokmaklanması, gerektiğinde ek yerlerinin ısıtılması, kesilmesi, kenarların ve ek yerlerinin düzenlenmesi, karışımın demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindir ile sıkıştırılması, taşıma kamyonlarının; bekletilmeleri ve finişerle beraber çalışmaları, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Bitüm ve yapıştırıcının; bedeli, temin yerinden depo tankına taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümün emiş derecesine kadar ısıtılması, agreganın; bedeli, konkasörden plant sahasına taşınması, karışımın; kantarla tartılması ve serim yerine taşınması, yapıştırıcının yola nakli ve püskürtülmesi.

Ölçü:

Taşıma vasıtasının dolu ağırlığı ile boş ağırlığı farkının ton cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4432'deki "Küçük Plant Ünitesi ile "Asfalt Betonu Kaplama", "Rolled Asfalt Kaplama", "Bitümlü Makadam Satih Tabakası", "Karışımı Plentmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Kaplamalar (Tip A,B,C Satih Tabakası)", "Rolled Asfalt Temel Tabakası", "Bitümlü Makadam Temel Tabakası", "Sıcak Bitümlü Temel", "Karışımı Plentmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Düzeltme Tabakası", "Bitüm ile Stabilize Edilmiş Temel ve Alttemel" Karışımlarının Hazırlanması, Serilmesi ve Sıkıştırılması (Serme Küçük Finişerle)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/4432 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/4427		Küçük Plent Ünitesi ile 'Asfalt Betonu Kaplama', 'Rolled Asfalt Kaplama', 'Bitümlü Makadam Satih Tabakası', 'Karışımı Plentmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Kaplamalar (Tip A-B-C Satih Tabakası)', 'Rolled Asfalt Temel Tabakası', ' Makadam Temel Tabak	Ton	1,000000
KGM/4428		Küçük plent ünitesi ile 'Asfalt betonu kaplama', 'Rolled asfalt kaplama', 'Bitümlü makadam satih tabakası', 'Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip A-B-C satih tabakası)', 'Rolled asfalt temel tabakası', 'Asfalt makadam temel tabak	Ton	1,000000
		Not: Poz KGM/4427'deki Not gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.