

KGM/60.065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.065

Tanımı Kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerinden sökülmesi

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	41258,36	0,00	0,00
2025-Kasım	40390,15	0,00	0,00
2025-Ekim	39950,85	0,00	0,00
2025-Eylül	38895,90	0,00	0,00
2025-Ocak	33179,49	0,00	0,00
2024	25901,53	0,00	0,00
2023-2	17638,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12696,88	0,00	0,00
2022-3	10306,10	0,00	0,00
2022-2	9401,58	0,00	0,00
2022-1	6629,28	0,00	0,00
2021	3910,31	0,00	0,00
2020	3369,44	0,00	0,00
2019	2907,89	0,00	0,00
2018	2409,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

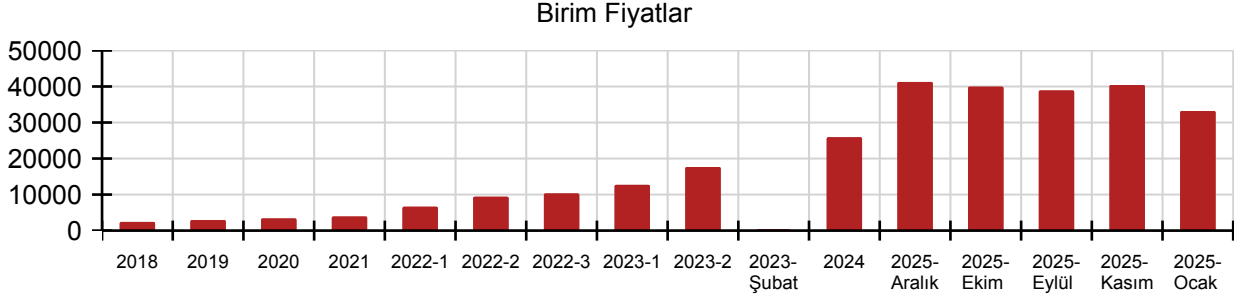

Yapım Şartları

İdarece belirlenen kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerinden sökülmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, levha taşıyıcı konstrüksiyonun komple sökülmesi, levha taşıyıcı konstrüksiyonun iş başında yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi, boşaltılması, sökme ekibinin ve sökülen levha taşıyıcı konstrüksiyonun taşınması. İdarenin göstereceđi uygun yerde depolanması ve malzeme zayıatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Komple sökülen levha taşıyıcı konstrüksiyonun sayılan adedir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.065'deki "Kaplama Üstü Levha Taşıyıcı Konstrüksiyonun Komple Yerinden Sökülmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Levha taşıyıcı konstrüksiyonunun Sökülmesi yol güvenliği tedbirleri ve teknik hizmetler karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	6,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	8,000000
KGM/03.587		Vinç in Bir Saatlik Ücreti (130 HP gücünde, 8-25 m bom uzunluğunda ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç)	Saat	3,000000
		Levha taşıyıcı konstrüksiyonun Yatay ve düşey taşınması yüklenmesi ve boşaltılması ve sökme ekibinin taşınması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	3,000000
KGM/03.587		Vinç in Bir Saatlik Ücreti (130 HP gücünde, 8-25 m bom uzunluğunda ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç)	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.