

KGM/60.110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.110

Tanımı Sinyal verici grubu veya sinyal vericinin standart veya başüstü direğinden sökülmesi (200 mm, veya 300 mm çaplı sinyal verici grubu veya sinyal verici için)

Birimi Grup

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3357,06	0,00	0,00
2025-Kasım	3307,29	0,00	0,00
2025-Ekim	3236,69	0,00	0,00
2025-Eylül	3136,89	0,00	0,00
2025-Ocak	2720,43	0,00	0,00
2024	2074,93	0,00	0,00
2023-2	1272,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	841,68	0,00	0,00
2022-3	622,91	0,00	0,00
2022-2	507,14	0,00	0,00
2022-1	429,78	0,00	0,00
2021	269,58	0,00	0,00
2020	228,65	0,00	0,00
2019	195,38	0,00	0,00
2018	158,43	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

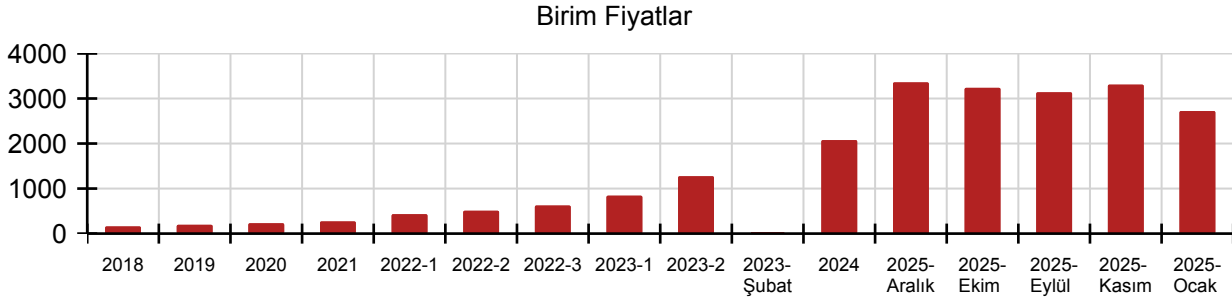

Yapım Şartları

200 mm veya 300 mm çaplı sinyal verici grubu veya sinyal vericinin standart veya baş üstü direğinden sökülmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Söküm için gerekli olan malzemelerin ve söküm ekibinin iş başında temini, sinyal verici grubu veya sinyal vericinin standart veya baş üstü direğinden sökülmesi, sökülen sinyal verici grubu veya sinyal vericinin yüklenmesi, hasar görmeden idarenin göstereceği depo yerine kadar taşınması ve boşaltılması, her türlü zayıat ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Sökülen sinyal verici grubu veya sinyal vericinin sayılan miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.110'daki "Sinyal Verici Grubu veya Sinyal Vericinin Standart veya Baş Üstü Direğinden Sökülmesi (200 mm veya 300 mm çaplı sinyal verici grubu veya sinyal verici için) grup birim fiyat üzerinden yapılır.

KGM/60.110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Sinyal Verici Grubu veya Sinyal Vericinin Standart veya Baş Üstü Direğinden Sökülmesi:		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	2,500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,500000
		Söküm ekibinin iş mahalline kadar taşınması ile işyerinde her türlü yatay ve düşey taşıma, sökülen sinyal gruplarının depo yerine kadar taşınması ile		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.