

KGM/18.449/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/18.449/K

Tanımı 120 cm İç Çapında 400 Dozlu Özel Beton Büz Döşenmesi (Menfez İçin) (Cidar Kalınlığı 15 cm)

Birimi m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5358,84	0,00	0,00
2025-Kasım	5308,73	0,00	0,00
2025-Ekim	5179,91	0,00	0,00
2025-Eylül	5018,64	0,00	0,00
2025-Ocak	4338,16	0,00	0,00
2024	3281,60	0,00	0,00
2023-2	1996,11	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1304,31	0,00	0,00
2022-3	860,55	0,00	0,00
2022-2	671,28	0,00	0,00
2022-1	651,61	0,00	0,00
2021	426,09	0,00	0,00
2020	351,85	0,00	0,00
2019	299,38	0,00	0,00
2018	238,33	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/18.449/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

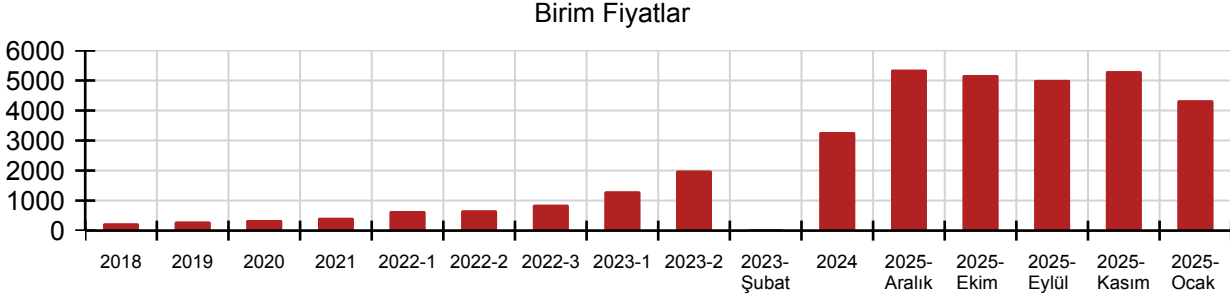

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, menfez için iç çapı 120 cm cidar kalınlığı 15 cm olan 400 dozlu su sızdırmayan betondan büzlerin imali ve uçları birbirlerine girecek şekilde döşenmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli madeni büz kalıplarının ve suyun iş yerinde temini, kum ve çakılın; ocaktan çıkarılması, yıkanması, gereken granülometride elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, büz kalıplarının monte edilmesi, 400 dozlu büz betonunun betoniyeyle imali ve kalıplara konulması, sıkıştırılması, büz kalıplarının alınması, kür yapılması, hazırlanmış temel veya taban üzerine döşenmesi, 500 dozlu ek harem yapılmaması, büz eklerinin; 2-3 cm kalınlık ve 10-15 cm genişlikte ek harcı ile bilezik yapılarak kapatılması, kür yapılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, büz yan ve üst dolgularının sulanması, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifli, çimento, kum ve çakılın iş yerine taşınması, büz döşenecek hendeğin kazılması, büz üstlerinin ve yanlarının doldurulması, çıkarılması, büz temel tabanına konacak seçme malzeme veya beton tabakası, baş ve kanat duvarları.

Ölçü:

Büzlerin döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.449/K'daki "0 120 cm İç Çapında 400 Dozlu özel Beton Büz Döşenmesi (Menfez İçin) (Cidar Kalınlığı 15 cm)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/18.449/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.088/K		120 cm iç çapında 400 dozlu özel beton büz yapılması (cidar kalınlığı 15 cm)	m	1,050000
KGM/10.013/K		Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (İnce sıva, şap, derz işlerinde)	m ³	0,026000
		Büzlerin Yerleştirilmesi ve Eklerinin Yapılması:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.