

## KTB.80.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.80.2001

**Tanımı** Karbon Fiber Kumaşla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Tek Kat Güçlendirme yapılması (Tek Yönlü, 300 gr/m2, 12 k kumaşla)

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4927,93      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 4893,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 4084,30      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3284,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2437,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1741,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1318,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1221,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 969,78       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 533,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.80.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

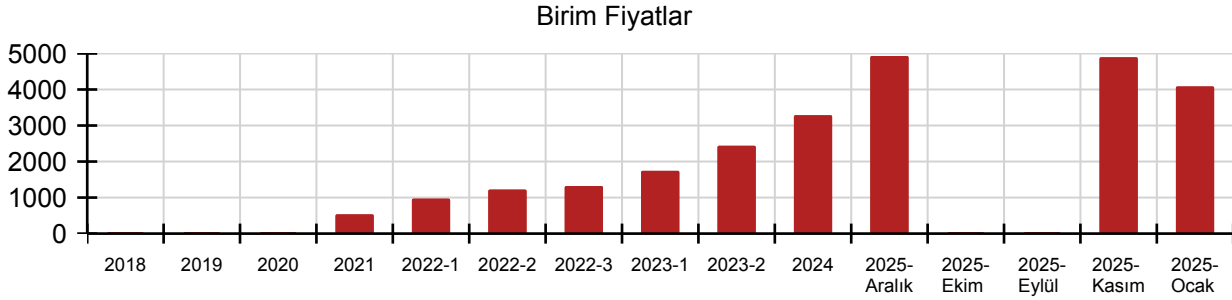

### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Onaylı projesi veya bilim kurulu raporları doğrultusunda uygulama şartlarına göre yüzey hazırlıkları tamamlanmış yüzeye epoksi astar sürülecektir. Epoksi astar priz almaya başladıktan sonra epoksi esaslı yapıştırıcı sürülecektir. Bu uygulamayla birlikte lifli polimer kumaş lifleri doğrultusunda, 1 kat epoksi yapıştırıcı sürülmüş yüzeye rulo ile bastırılarak uygulanacak ve hava boşlukları kalmamasına özen gösterilecektir. Kaplama işlemi tamamlandıktan sonra epoksi esaslı yapıştırıcı sürülecektir. Üzerine sıva yapılabilmesi için epoksi esaslı yapıştırıcı tamamen prizini almadan sıva yapılacak yüzeylere kuvars agrega serpilerek yüzeyde pürüzler oluşturulacaktır. Bu işlemlerin yapılması için gerekli her tür malzeme ve zayıyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dır.

ÖLÇÜ: Yerinde uygulama yapılan yüzey alanı metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Onaylı projede fiber karbon malzemeler için belirtilecek bindirme boyları pozun fiyatını değiştirmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.80.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme                                         |        |          |
| 04.KTB.0101 |                 | Karbon Fiber Kumaş (Tek Yönlü, 300 gr/m2, 12 k) | m2     | 1,050000 |
| 04.KTB.0108 |                 | Epoksi Yapıştırıcı (Çift Komponentli)           | Kg     | 1,500000 |
| 10.130.1049 | 04.007/A        | Silis (kuvars) kumu ve çakılı (TS EN 12904)     | kg     | 5,100000 |
| 04.V40      |                 | Fırça                                           | Adet   | 0,150000 |
|             |                 | İşçilik                                         |        |          |
| 10.100.1010 | 01.010          | Yalıtımcı ustası                                | Saat   | 3,000000 |
| 10.100.1042 | 01.210          | Yalıtımcı usta yardımcısı                       | Saat   | 3,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                        | Saat   | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.