

KTB.60.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.60.1001

Tanımı Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 4 mm vitrin camı takılması

Birimi m2

Kurum K lt r Bakanlığı

Fasik l


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1449,28	0,00	0,00
2025-Kasım	1436,79	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eyl�l	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1154,38	0,00	0,00
2024	841,25	0,00	0,00
2023-2	609,38	0,00	0,00
2023-1	486,75	0,00	0,00
2022-3	325,31	0,00	0,00
2022-2	294,38	0,00	0,00
2022-1	189,88	0,00	0,00
2021	110,50	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.60.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

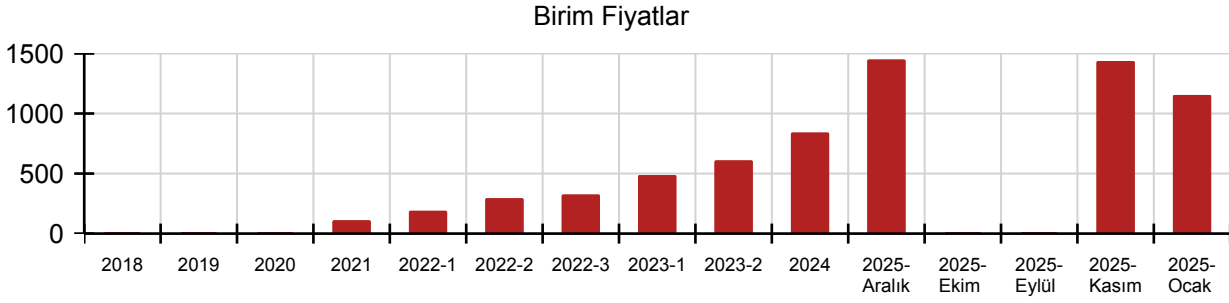

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: Detay projesine g re hareketli veya sabit 4 mm camın istenilen kısımlarının rodajlanması, yerine takılması ve tespit edilmesi, yapıştırıcı macunlarının temizlenmesi i in her t rl  i  ilik, malzeme, i yerindeki yatay-d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL. dir.

 L   : Yerine takılan camın y zeyi metrekare olarak hesaplanır.

NOT : Yapıştırma kilit, ray bedeli ayrıca  denir.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.60.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	2,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,500000
10.380.1003	04.641/01C	4 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2)	m²	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.