

KTB.80.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.80.6001

Tanımı Güçlendirme Fileleri (Karbon, Cam, Bazalt vb.) ile Güçlendirme Yapılması (File Hariç)

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2080,94	0,00	0,00
2025-Kasım	2064,68	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1708,69	0,00	0,00
2024	1295,80	0,00	0,00
2023-2	943,08	0,00	0,00
2023-1	734,83	0,00	0,00
2022-3	549,09	0,00	0,00
2022-2	501,51	0,00	0,00
2022-1	449,11	0,00	0,00
2021	258,25	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

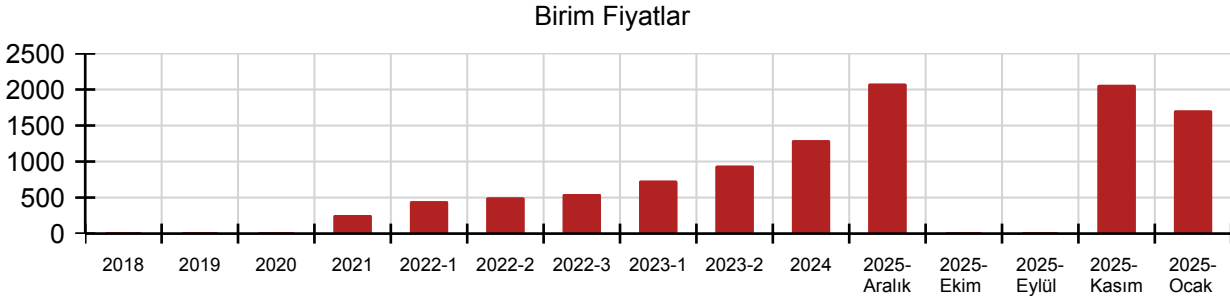

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Onaylı projesi veya bilim kurulu raporları doğrultusunda taş, tuğla, kubbe, tonoz, duvar vb. yüzeylerde file ile güçlendirme yapılması amacıyla uygulama şartlarına göre yüzey hazırlıkları tamamlanmış yüzeye güçlendirme filesinin sabitlemesi, bindirme yapılması gereken yerlerde en az 10 cm bindirme boyunun sağlanması, File üzerine doğal hidrolik kireç esaslı güçlendirme harcı ile mala kullanılarak pürüzsüz yüzey elde edilene kadar sıva yapılması, sıvanın mukavemet özelliğini sağlayıncaya kadar gerekli sulama ve bakım işleri için gerekli her tür malzeme ve zayıyatı (File hariç), inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dır.

ÖLÇÜ: Güçlendirme yapılan yüzeyler metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : 1) File sabitlemesi için dübel kullanılması halinde dübel ilgili pozundan ödenir.

2) Kullanılacak filenin bedeli kullanılan malzemeye göre KTB.80.6002, KTB.80.6003, KTB.80.6004 pozlarından biri ile hesaplanarak ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
05.KTB.1017		Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Güçlendirme Harcı Hazırlanması	m	0,015000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,020000
		İşçilik		
01.V03/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası	Saat	1,750000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.