

## KTB.61.3004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.61.3004

**Tanımı** Hava geçişine izin veren file dokulu resimli baskılı vinil branda ile fon (ekranlama) yapılması (PVC pestili ile)

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 998,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 989,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 808,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 612,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 370,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 236,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 156,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 122,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 119,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 78,49        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.61.3004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

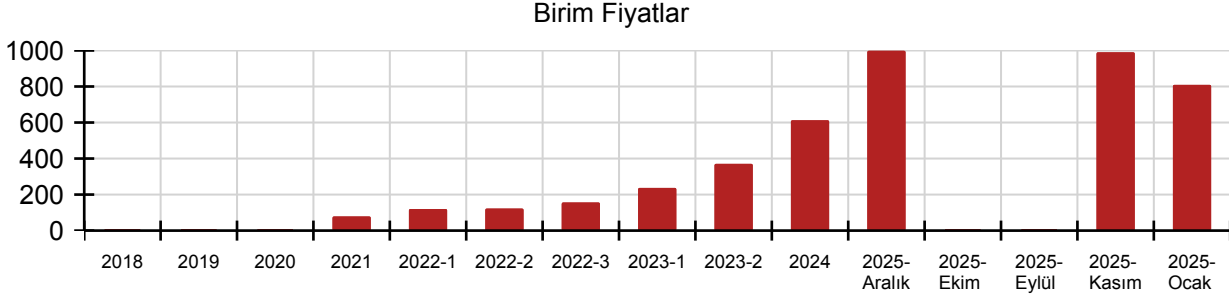

### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Yapı denetim heyetinin direktifi dođrultusunda, pvc pestili malzemenin iskeleden alınacak net  l  ye g re kesilmesi,  zerine yapının resminin kontur, sil et veya  izgisel olarak basılması, brandanın cephe ebatlarına g re birbirine dikilmesi, kenarlarına 4 sıra diki le kat kat kordon yapılması, iskeleye bađlanabilmesi i in demir halkaların kordonlarına sıkıca dikilmesi,  antiyeye getirilmesi, hazırlanan bezin cepheden kurulu mevcut iskeleye  evresine zarar vermeden asılması i i i in her t rl  malzeme, i  ilik, yatay -d  ey ta ıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve y klenici karı dahil m2 fiyatı .....TL. dir.

 L   : Yapılan fon metrekare olarak  l  l r.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

## KTB.61.3004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                 | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------|----------------|----------|
| 10.100.1028 | 01.028          | Muşambacı ustası       | Saat           | 1,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi               | Saat           | 1,500000 |
| 10.420.1513 | 04.735          | PVC pestili (1 mm'lik) | m <sup>2</sup> | 1,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.