

KTB.61.5108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.5108

Tanımı Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma
Hacmi 8,001-10,000 m³ arası (10,000 m³ dahil))

Birimi Adet

Kurum K lt r Bakanlığı

Fasik l


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3423258,66	0,00	0,00
2025-Kasım	3393715,50	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eyl�l	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2752373,55	0,00	0,00
2024	2752309,76	0,00	0,00
2023-2	1888663,58	0,00	0,00
2023-1	1319200,90	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.61.5108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

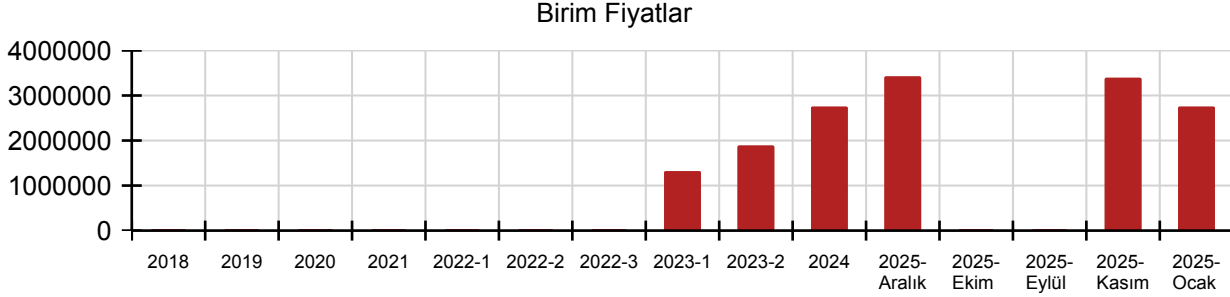

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi:

Bölümleri: Kapalı baza ve cam prizma bölümlerinden oluşmaktadır.

Cam Prizma kısmı: Prizma hacmi 8,001-10,000 m³ 'e kadar (10,000 m³ dahil) projesinde belirtilen ölçülerde ANTİREFLEKTE (6+0,38PVB+6 MM) EN 356 P2A standardında ve UV filtreli kırılmaz lamine cam kullanılacaktır.

Taşıyıcı sistemi: Baza içi çelik veya demir profil karkas olarak üretilecektir. Cam prizma bölümünde ise cam cama birleşimlerde cam taşıyıcı kullanılacaktır.

Baza kısmı: Çelik veya demir profil taşıyıcı sistem MDF ile kaplanacak ve MDF yüzeyleri (iç, dış ve kenarlar) lake boya ile boyanacaktır. Baza rotül ayakların üzerine oturtulacaktır.

Piston Sistemi : Gaz pistonlu

Sistem baza ve taşıyıcı kısmı çelik veya demir profil karkas olarak üretilecek ve cam cama birleşimlerde cam taşıyıcı kullanılacaktır. Karkas alt ayak baza yüksekliği pasif iklimlendirme için 9-12 cm arası, aktif iklimlendirme için gerekli ölçüde olacak şekilde ve cam olmayan arka ve/veya tavan kaplamaları kaynaklı çelik ile yapılacaktır. Vitrinin yapısal statığı sağlanacaktır. Epoksi toz boya ile proje müellifi tarafından belirtilen RAL kataloğu renginde 120 micron kalınlığında 200 derecedeki fırınlarda boyanacaktır. Bu işlem yaklaşık 40 dakika boyunca sürecektir. Kapı yerleri proje müellifi tarafından belirlenecek ve özel 4 bar zincirli (4 bar chain) menteşeler ile açılacaktır. Kilitler her kapı için en az 2 şer tane ve görünmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Diğer kısımlar sabit olacaktır. Vitrinde aydınlatma projesine göre aydınlatma elemanları vitrin prizmasının içine yerleştirilecektir. Vitrin sistemindeki çelikler epoksi toz boyalı veya fırın boyalı olmalıdır. Kapılar özel aktif manyetik contalar ile sızdırmazlık sağlanacaktır. Pasif yapısal bileşenleri bulunan fitil çekilmiş malzeme ile vitrin içi sızdırmazlık sağlanacaktır. Vitrin içi hava değişimi günlük 0,10 olması sağlanacaktır (air exchange rate 1/10) Vitrin alt bazasında ihtiyaç varsa silika jel çekmecesini yapılacaktır. Silika jel kutusu vitrinin teşhir alanına açılmasına gerek kalmaksızın dışarıdan ulaşılabilmelidir. Aktif iklimlendirmeye hazır altyapıları yapılacaktır. Hava sirkülasyonu için boru huniler ve konveyörler monte edilecektir. Baza içinde bağlantıları yapılacaktır. Alt bazada gelişmiş bir elektrik kutusu olacaktır. Yüksek güvenli mekanik kilitler kullanılacaktır. İmalatı ve yerine montajı tamamlanan vitrin için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye ile yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil 1 adet vitrin TL'dir.

ÖLÇÜ: İmalatı ve montajı yapılan vitrinin cam prizma kısmı dıştan dışa ölçülür. Hacmi metreküp olarak hesaplanıp adet olarak bedeli ödenir.

Not 1: Alarm sistemi, grafik çalışmaları, vitrin içi eser kaideleri, etiketler, aydınlatma elemanları ve unsurları, kilit sistemleri, iklimlendirme elemanları ve silika jel fiyata dahil değildir.

2: Bütün malzemeler zayıatı ile hesaplanmıştır.

3: Projede belirtilen özel tasarım müze vitrininin proje ve detaylarına uygun olarak üretimi ve müzede belirtilecek yere montajının gerçekleştirilerek eser sergilenmesine hazır hale getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı sergileme elemanları (eser vitrinleri) özel teknik şartnamesine göre belirtilen şekilde hareket edilmesi esastır.

KTB.61.5108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.KTB.1153		Anti-Reflekte Lamine Cam (6+0,38 PVB+6 mm)	m²	28,920000
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	8,580000
10.400.1021	04.769/10	Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri	kg	2,840000
10.400.1022	04.769/11	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Adet	76,000000
10.200.3611	04.292/10	40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5)	m	91,390000
04.KTB.0034		18 mm Ham MDF	m2	18,080000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	69,000000
04.KTB.0010		Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun	kg	14,430000
04.KTB.0007		Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi	kg	14,430000
04.KTB.0008		Poliüretan esaslı vernik (sıvı)	kg	14,430000
04.KTB.0011		Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı)	kg	21,620000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	120,000000
10.200.2001	04.714	Alüminyum profiller (DIN 1748)	kg	2,510000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	33,000000
04.KTB.1120		Gazlı Piston (Amortisörlü)	Adet	6,000000
04.KTB.1100		Rotil Ayak (Ağır Tip)	Adet	32,000000
04.KTB.1110		Pivot Menteşe	Adet	2,000000
		İşçilik		
		Cam İşleri		
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	969,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	969,000000
		Alüminyum İşleri		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	161,000000
		Kaynak ve Demir İşleri		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	323,000000
10.100.1046	01.218	Sıcak demirci usta yardımcısı	Saat	161,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	81,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	323,000000
		Ahşap İşleri (MDF)		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	646,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	646,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	646,000000

KTB.61.5108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

		Boya İşleri		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	161,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	161,000000
		Yükleme Boşaltma İşleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	37,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.