

KTB.91.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.4002

Tanımı Tüm arkeolojik alanlarda bilimsel amaçlı sert toprak veya sert küskülük zeminde itinalı kazı yapılması

Birimi m3

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5629,46	0,00	0,00
2025-Kasım	5581,16	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4557,31	0,00	0,00
2024	3289,98	0,00	0,00
2023-2	1980,48	0,00	0,00
2023-1	1242,31	0,00	0,00
2022-3	806,21	0,00	0,00
2022-2	621,16	0,00	0,00
2022-1	621,16	0,00	0,00
2021	405,91	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

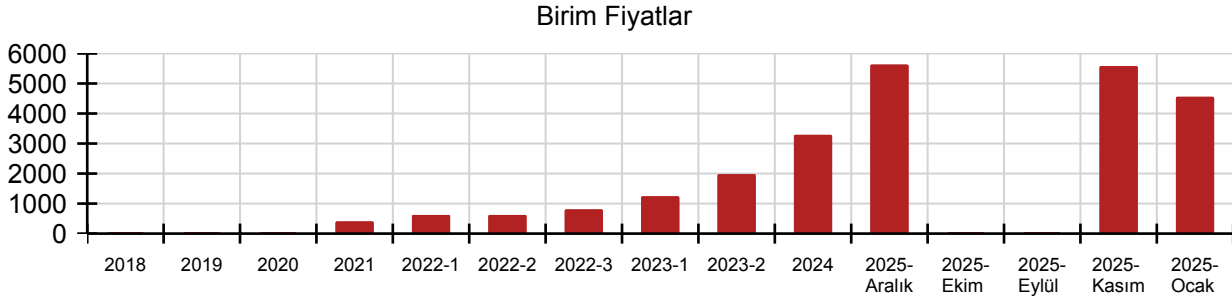

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: 1.Derece arkeolojik sit alanları (kale, h y k,  renyeri, t m l s, tabya, kervansaray vb.) dahil t m sit alanlarında m ze uzmanları g zetiminde y klenicinin arkeologu idaresinde sert toprakta veya sert k sk l k zeminde, toprađın kademeli olarak (her kademe derinliđi m ze uzmanları veya varsa kazı bařkanı tarafından belirlenir) itinalı řekilde kazılması, kazı  alıřması sırasında ortaya  ıkan duvar, tonoz, mezar, lahit, mozaik, tař s sleme vb. elemanların el fır a vb. el aletiyle itina ile temizlenerek r l ve  alıřması yapılabilecek hale getirilmesi, tabakalar halinde yapılmıř k lt r katmanlarının, antik yapıların  zg n dokularına, řekline, malzemesine zarar vermeden ortaya  ıkarılması, M ze uzmanları g zetiminde  ıkartılan toprađın elenmesi ve el arabası ile 50m'ye kadar tařınarak idarece g sterilecek uygun bir alanda yıđın haline getirilmesi i in gerekli her t rl  malzeme ve zayıatı, iř ilik nakliye y klenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı.....TL.dir.

 L   : Kazı kabarma miktarları birim fiyata dahil olup kazı bittikten sonra kazılan yerin hacmi metrek p olarak  l  lerek bedeli  denir.

NOT : 1- Kazı derinliđinin 2 m'tyi ge mesi halinde itina zammı  denir.

2- Kazıda kenar duvarların desteklenmesine ihtiya  duyulması halinde iksa bedeli ayrıca  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	10,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,800000
19.100.2001	07.001	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye)	Ton	2,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.