

KTB.21.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.21.1001

Tanımı Kırılmış ve aşınmış olan Tuğla Yüzeyli eski duvar yüzlerinin plastik onarım harcı ile tümlenmesi

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	514,50	0,00	0,00
2025-Kasım	509,76	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	421,34	0,00	0,00
2024	93,80	0,00	0,00
2023-2	72,94	0,00	0,00
2023-1	55,78	0,00	0,00
2022-3	36,65	0,00	0,00
2022-2	35,18	0,00	0,00
2022-1	23,69	0,00	0,00
2021	14,46	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.21.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

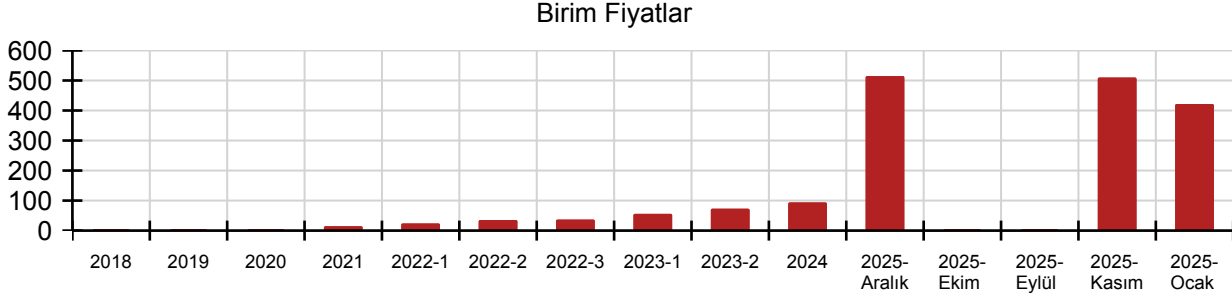

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Restorasyon projesi ve malzeme raporundaki ilkeler doęrultusunda  imento har lı olan sıvaları d k lm   veya y zey derz ve artıkları temizlenmi  olan tuęla y zeylerde plastik onarım harcı hazırlanması, kırılmı , ayrılmı  veya harap olmu  tuęlaların b t nlenmesi ve  ukurla mı  y zlerin plastik onarımlarla d zeltilmesi i in gerekli olan her t rl  malzeme ve zayıatı, i  ilik nakliye y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL.dir.

 L   :T mleme yapılan alan (sadece onarım harcı uygulanan) metrekare olarak    lerek bedeli  denir.

NOT : Tuęla nakli ayrıca  denir.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.21.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Harç İmalatı		
10.130.2191	04.016/N01	190x90x50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası (TS EN 771-1)	Adet	4,000000
10.130.6012	04.759/8	Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (torbalı), KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2)	Ton	0,002000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.